

EFFEPI SKRÅSÆDEVENTIL TIL LAV TRYK TYPE "Y"

EFFY15DA

Kemi skråsædeventil DN15 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med aktuator
- Pakninger: NBR, FPM, EPDM



PRODUKTBESKRIVELSE

Skråsædeventil til lavt tryk

Pakning:

NBR, FPM, EPDM

Lufttæt lukning også med høj frekvente opgaver.

Aktuator med 360° montering med bolt.

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPT-tilslutninger

GAS tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

NBR Pakning: -30°C - +100°C

FPM Pakning: -15°C - +100°C

EPDM Pakning: -40°C - +100°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.

Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)


SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally closed)

SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART		
NC		DA
G	DeltaP bar	
1/2"	4	
3/4"	3	
1"	3	
1 1/4"	3	
1 1/2"	3	
2"	1.5	

G	PILOT PRESS.	DeltaP bar
1/2"	4	9.5
1/2"	5	12
3/4"	4	4.5
3/4"	5	6
1"	4	4.5
1"	5	5.5
1 1/4"	4	4
1 1/4"	5	5
1 1/2"	4	4
1 1/2"	5	5
2"	4	2
2"	5	2.5

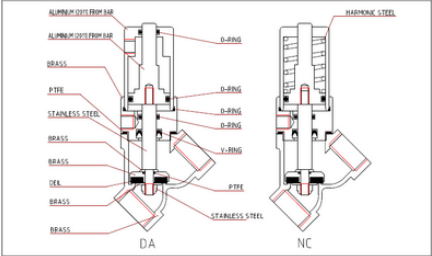


OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
15	1/2"	93	107	59	16	4.0	27	4.5	500
20	3/4"	99	118	70	22	4.0	33	11	650
25	1"	102	121	74	27	4.0	38	13	680
32	1 1/4"	127	156	95	32	5.2	49	30	1200
40	1 1/2"	157	185	108	40	5.8	56	42	1800
50	2"	171	205	129	50	7.0	69	66	2400

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART		
NC		DA
G	DeltaP bar	
1/2"	4	
3/4"	3	
1"	3	
1 1/4"	3	
1 1/2"	3	
2"	1.5	

G	PILOT PRESS.	DeltaP bar
1/2"	4	9.5
1/2"	5	12
3/4"	4	4.5
3/4"	5	6
1"	4	4.5
1"	5	5.5
1 1/4"	4	4
1 1/4"	5	5
1 1/2"	4	4
1 1/2"	5	5
2"	4	2
2"	5	2.5

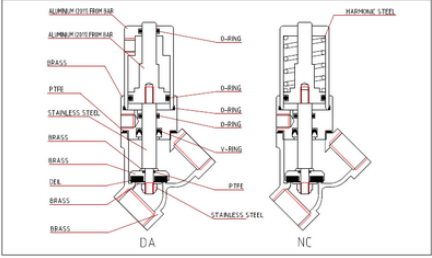

OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
15	1/2"	93	107	59	16	4.0	27	4.5	500
20	3/4"	99	118	70	22	4.0	33	11	650
25	1"	102	121	74	27	4.0	38	13	680
32	1 1/4"	127	156	95	32	5.2	49	30	1200
40	1 1/2"	157	185	108	40	5.8	56	42	1800
50	2"	171	205	129	50	7.0	69	66	2400