

EFFEPI SKRÅSÆDEVENTIL 45GR RUSTFRI STÅL AISI316 TYPE \"AXI\"

EFFAX15DA

Kemi skråsædeventil Rustfri stål aisi316 DN15 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI316
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med aktuator
- Temperaturområde: -20°C - +200°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Skråsædeventil 45 grader rustfrit stål AISI316 til damp og høje temperature

Pakning:

PTFE forstærket med rustfrie stål fjedre på stemplet.

Denne pakning er en speciel pakning til høje temperature under pneumatisk tryk.

Ventilkroppen og alle dele som kommer i kontakt med mediet er i materiale kvalitet AISI316

Lufttæt lukning sikre en lang levetid også når der køres med høje frekvenser.

Pneumatisk aktuator med 360° montering med bolt.

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

GAS tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

fra -20°C - +200°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.

for damp se venligst teknisk filer.

Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" 2" (double acting)


SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally closed)

SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

SATURATED STEAM CHART		
MANOMETER PRESSURE	TEMP.	
bar	°C	
0	100	
1	120	
2	134	
3	144	
4	152	
5	159	
6	165	
7	170	
8	175	
9	180	
10	184	
11	188	
12	192	
13	195	
14	198	
15	201	
16	204	
17	207	
18	210	
19	212	
20	215	


DIFFERENTIAL PRESSURE CHART				
NC VERSION		DA/NO VERSION		
G	DeltaP	G	PRESS. PILOTA	DeltaP
bar	bar			bar
1/2"	21	1/2"	4	18
3/4"	15	1/2"	5	23
1"	13	3/4"	4	16
1 1/4"	20	3/4"	5	22
1 1/2"	15	1"	4	15
2"	9	1"	5	20
		1 1/4"	4	16
		1 1/4"	5	20
		1 1/2"	4	12
		1 1/2"	5	15
		2"	4	9
		2"	5	11

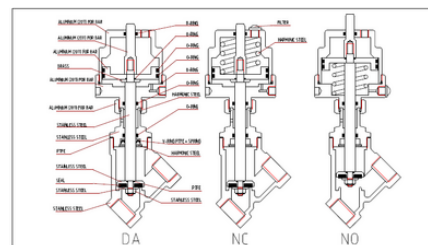

OVERALL DIMENSIONS											
DN	G	A	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight	
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	g"	
15	1/2"	150	166	68	15	77	74	29	4.5	1380	
20	3/4"	153	172	80	20	77	74	38	11	1560	
25	1"	153	172	95	25	77	74	42	13	1720	
32	1 1/4"	197	224	110	32	100	113	52	30	3200	
40	1 1/2"	200	231	120	40	100	113	60	42	3850	
50	2"	262	235	140	50	100	113	72	66	4400	

SATURATED STEAM CHART	
MANOMETER PRESSURE	TEMP.
bar	°C
0	100
1	120
2	134
3	144
4	152
5	159
6	165
7	170
8	175
9	180
10	184
11	188
12	192
13	195
14	198
15	201
16	204
17	207
18	210
19	212
20	215

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART				
NC VERSION		DA/NO VERSION		
G	DeltaP	G	PRESS. PILOTA	DeltaP
bar	bar			bar
1/2"	21	1/2"	4	18
3/4"	15	1/2"	5	23
1"	13	3/4"	4	16
1 1/4"	20	3/4"	5	22
1 1/2"	15	1"	4	15
2"	9	1"	5	20
		1 1/4"	4	16
		1 1/4"	5	20
		1 1/2"	4	12
		1 1/2"	5	15
		2"	4	9
		2"	5	11

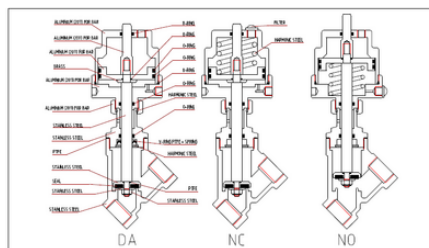

OVERALL DIMENSIONS											
DN	G	A	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight	
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	g"	
15	1/2"	150	166	68	15	77	74	29	4.5	1380	
20	3/4"	153	172	80	20	77	74	38	11	1560	
25	1"	153	172	95	25	77	74	42	13	1720	
32	1 1/4"	197	224	110	32	100	113	52	30	3200	
40	1 1/2"	200	231	120	40	100	113	60	42	3850	
50	2"	262	235	140	50	100	113	72	66	4400	