

EFFEPI LUKKEVENTIL GLOBE TIL HØJT TRYK TYPE \"BHP\"

EFFBHP6DA

Kemi lukkeventil Globe DN6 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN6 + DN10
- Fås med følgende pakninger: PTFE+NBR, PTFE+FPM
- Temperaturområde: -20°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil Globe til højt tryk type "BHP"

Pakninger: PTFE/NBR og PTFE/FPM

Via stemplet bliver pakningerne direkte påført hvilket sørger for en lufttæt lukning
Den simple konstruktion gør at ventilen kan tåle et højt tryk. (se teknisk filer)



Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:
fra -20°C - +100°C

Aktuator tryk:
Max tryk aktuator: 8 bar.
Se tryk skema i tekniske filer


Versioner og størrelser:
DA: 1/4" - 3/8" (double acting)
SANC: 1/4" - 3/8" (single acting normally closed)
SANO: 1/4" - 3/8" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

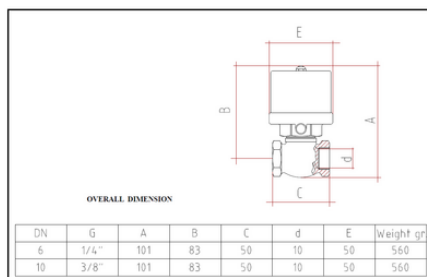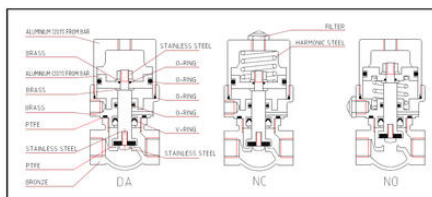

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART			
NC VERSION		DA-NO VERSION	
G	DeltaP bar	G	DeltaP bar
1/4"	21	1/4"	15
3/8"	21	"	25
		"	32
		3/8"	15
		"	25
		"	32

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION		
G	1/4"	3/8"
Bar	5	5

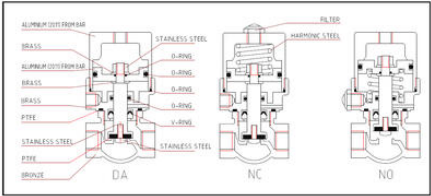

OVERALL DIMENSION							
DN	G	A	B	C	d	E	Weight gr
6	1/4"	101	83	50	10	50	560
10	3/8"	101	83	50	10	50	560

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART			
NC VERSION		DA-NO VERSION	
G	DeltaP bar	G	PILOT PRESS. bar
1/4"	21	1/4"	2 15
3/8"	21	"	3 25
		"	4 32
		3/8"	2 15
		"	3 25
		"	4 32

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION		
G	1/4"	3/8"
Bar	5	5