

TIDSRELÆ TIL DIN-SKINNE

Statisk udgang

88826054
MLS2 tidsrelæ 24-240V AC

- Enkelt-/flerfunktion
- 7 tidsintervaller: 0,1 sek – 100 timer
- Multiindgangsspænding
- Passer i skab med DIN-skinne, 17,5 mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE

Lille, kompakt tidsrelæserie til skabe med DIN-skinne med fire forskellige funktionsvarianter, hvoraf MUS2 er et flerfunktionsrelæ med funktioner som f.eks. A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac og Bw. Til funktionerne D/Di og Ac er aktiverings- og deaktiveringstider ens (ét håndtag). Funktionen L/Li har valgfrie tider. Serien har statisk udgang, hvilket sikrer, at der ikke opstår elektrisk eller mekanisk slitage. Dette er især velegnet ved jævnlige tilslutninger, som f.eks. blinkfunktioner, dosering, osv. Lasten tilsluttes i serie med udgangen. Alle indstillinger findes på forsiden, dvs. de er tilgængelige for ændringer efter installation. Monteret på DIN-skinne. Ingen opspænding til andre spændinger.

Funktion A

Tilslagsfördröjt




Funktion Ac

Till-/frånslagsfördröjt



Funktion At

Tilslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering)



Funktion B

Ställbar pulslängd



Funktion Bw

Ställbar pulslängd/wisch



Funktion C

Frånslagsfördröjt



Funktion D

Paus-gångtid (en ratt)



Funktion Di

Paus-gångtid (en ratt)




Funktion H

Inverterat tillslag



Funktion Ht

Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)



Funktion L

Paus-gångtid (två rattar)



Funktion Li

Paus-gångtid (två rattar)



TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding

24-240 V AC/DC (MAS5)
24-240 V AC (andre)

Driftsområde


0,85-115 % af Un

Tidsinterval


0,1-1 s, 1-10 s, 0,1-1 m, 1-10 m
0,1-1 t, 1-10 t, 10-100 t

Repetitionsnøjagtighed	$\pm 0,5 \%$ (under stabile forhold)	
Pulstid	50 ms	
Nulstillingstid	350 ms	
Brydekapacitet	0,7 A AC1	
Maks. strømstyrke	20 A (10 ms)	
Min. strømstyrke	10 mA	
Krybestrøm	<5 mA	
Elektrisk levetid	10^8 tilslutninger	
Levetid	10^8 tilslutninger	
Beskyttelsesklasse	tilslutning:	IP20
	hus:	IP40
	front:	IP50
Temperatur	drift:	-20 °C til +60 °C
	opbevaring:	-30 °C til +60 °C
Kabeltværsnit	med krave:	2x1,5 mm ²
	uden krave:	2x2,5 mm ²
Husmateriale	selvslukkende (halogenfri)	
Vægt	60 g	
Godkendelse	CE, UL file-nummer E198086, 	
CE-mærket ifølge	CEI 1812-1, 89/336/EØF	
EMC	EN50081-1/2, EN50082-1/2	
LVD	73/23/CEE, 93/68/EØF	
Montering	DIN-skinne (35 mm)	

MÅL




TILSLUTNING

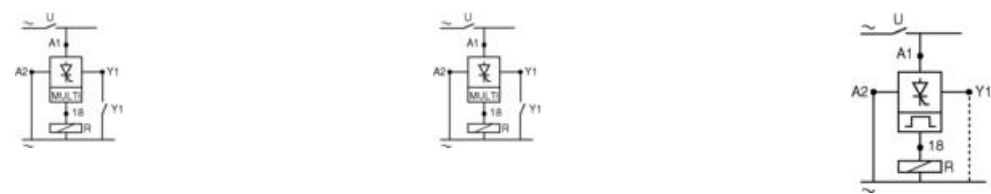

Funktion: U

A-At, H-Ht

Li



BEST. NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Funktion	Spænding
88826004	MUS2, 1-polet, statisk, flerfunktions	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	24-240 V AC
88826014	MAS5, 1-polet, statisk, aktiveringsforsinkelse	A, At	24-240 V AC/DC
88826044	MHS2, 1-polet, statisk, inv. aktivering	H, Ht	24-240 V AC
88826054	MLS2, 1-polet, statisk, justerbar pause-/driftstid	L, Li	24-240 V AC