

MINIKNASTOMSKIFTERE 10 A (AC21)

223506

Knastomskifter 10A 2P 1-0-2, 4 kontakter

BACO[®]

- Kompakt størrelse
- Bryder op til 10 A
- Enkel at montere, ethulsmontage Ø22,5 mm eller Ø16 mm
- IP65



PRODUKTBESKRIVELSE

En kompakt, men robust serie af knastomskiftere fra 10 til 250A, der er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og som tydeligt bærer præg af mange års knowhow og innovativ tankegang.

Store muligheder for tilpasning af funktion og mærkning gør det let at bestille lige præcis den type der passer ind i din applikation.

Med vores hurtige service på PR12 (20A) leverer vi tilpassede knastomskiftere inden for 48 timer.


Ofte kan vi endda levere samme dag som ordren kommer til os.

Udfyld en funktionsplan og test vores hurtige service.






SPECIFIKATIONER

1333_Plate (mm)	30x30
Antal poler	4
Antal poler	2
Antal positioner	3
Beskyttelsesgrad bag på panelet	IP20
Funktion	Fast
IP-klasse, panel	IP65
Isolationsspænding (Ui)	500 V
Ledningstværsnit max	2x1,5 mm ²
Ledningstværsnit min	1x0,5 mm ²
Montage	Enkelthuls montering Ø16mm/22,5mm
Nominal driftsstrøm I _e (DC-1/24 VDC)	10 A

Nominel effekt (AC23A / 3x400 V)	3 kW
Nominel effekt (AC23A/3x230 V)	1,8 kW
Nominel effekt (AC3/3x230 V)	1,8 kW
Nominel effekt (AC3A / 3x400 V)	2,2 kW
Nominel strøm Ie (AC15/230V)	2,5 A
Normal strøm Ie (AC21 / 22A)	10 A
Standarder	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Termisk strøm Ith	10 A
Type/Model	Skiftekontakt
Vægt	45 g
Vinkel	45°



	1	0	2
1-2	X		
3-4			X
5-6	X		
7-8			X
9-10	X		
11-12			X
13-14	X		
15-16			X

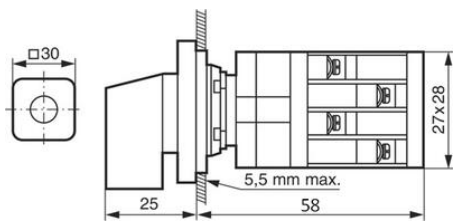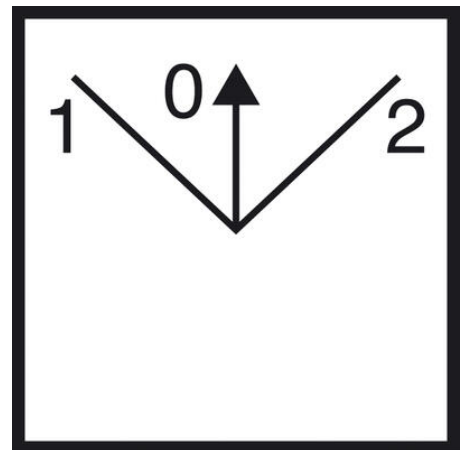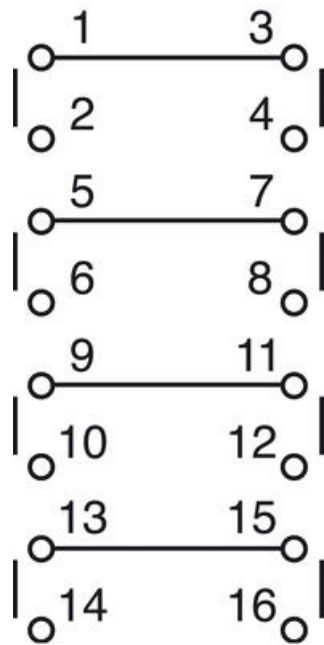

▶ CHANGE-OVER SWITCH WITH "OFF" POSITION

No. contacts	1	0	2
1-2	X		
3-4			X
5-6	X		
7-8			X
9-10	X		
11-12			X
13-14	X		
15-16			X