PDF af favoritter

P43 ULTRALYDSSENSOR - ANALOG UDGANG

Kabelversion

P43F4Y2D1D0360E
(515432 / P43-40-M18-PBT-I-2m) P43 M18 Ultralyd 4-20mA 400mm kabel 2m



- Registreringsafstand op til 3500 mm
- 4 - 20mA / 0 - 10V
- Programerbart vindue for udgangssignalet
- Programmerbar på stigende eller faldende signal
- 2m kabel

PRODUKTBESKRIVELSE

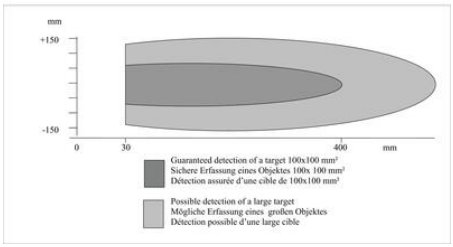
For P43 serien bliver de analoge og de indstillelige udgange lagret. Dette sker ved hjælp af Tele-teach som er et let og præcist Teach-in program. Serien har hhv. en analog udgang på 0-10V/4-20mA eller to skiftende programmerbare udgange.

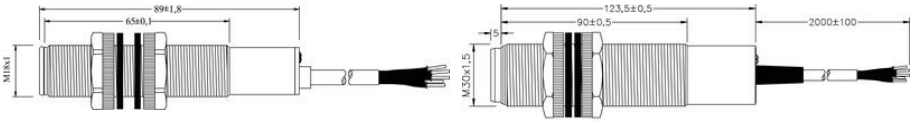
Ultralydssensorer kan anvendes i mange forskellige typer applikationer. Eksempelvis:

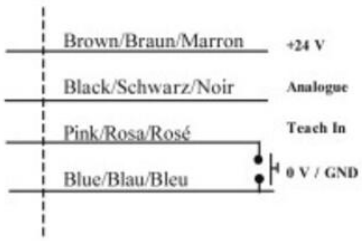
- Registrering af materiale
- Regulering af nedhæng
- Måling af afstande
- Registrering af niveau
- Optælling af komponenter

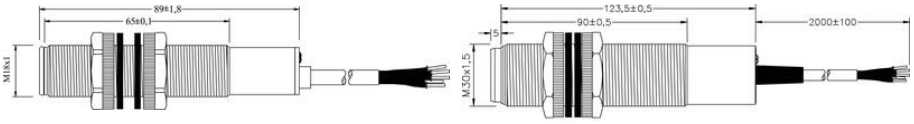
SPECIFIKATIONER

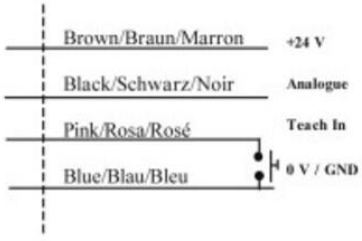
Distance max	400 mm
Distance min.	30 mm
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	15 V DC
IP-klasse	IP65
Materiale hus	PBT
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Ultralyd


mm
+150
-150
0
30
400
mm
Guaranteed detection of a target 100x100 mm²
Sichere Erfassung eines Objektes 100x 100 mm²
Détection assurée d'une cible de 100x100 mm²
Possible detection of a large target
Mögliche Erfassung eines großen Objektes
Détection possible d'une large cible


89±1,8
65±0,1
M18x1
123,5±0,5
90±0,5
2000±100
5
M30x1,5


Brown/Braun/Marron
+24 V
Black/Schwarz/Noir
Analogue
Pink/Rosa/Rosé
Teach In
Blue/Blau/Bleu
0 V / GND


89±1,8
65±0,1
M18x1
123,5±0,5
90±0,5
2000±100
5
M30x1,5


Brown/Braun/Marron
+24 V
Black/Schwarz/Noir
Analogue
Pink/Rosa/Rosé
Teach In
Blue/Blau/Bleu
0 V / GND