

FIBERFORSTÆRKER SERIE F71RAN

Kompakt analog fiberforstærker

F71RAN

Fiberoptisk sensor rød LED analog 2-8V

- Analog forstærker
- Potentiometerindstilling (8 omgange)
- Kompakt størrelse (9 mm)



PRODUKTBESKRIVELSE

En analog fiberforstærker med 8-omdrejnings potentiometerindstilling med skala. Udsender et 2-8 V DC-signal, der er proportionalt med indkommende lys. Lysdioden varierer i lysstyrke med indgangssignalet, hvilket giver mulighed for nem justering.

Mål

Forstærker
F71RAN - Mått
Registreringsafstand
F71RAN - Avkänningsavstånd

Forbindelse

F71RAN - Inkoppling	Kabelfarve	
	Brun	+12-24 V DC
	Blå	0 V
	Sort	Signal



F71RAN - Utförande

SPECIFIKATIONER




Effektforbrug

0,03 A

Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Fiberforstærker
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP40
Light / Dark Switching	Nej
Lystype	Rød LED
Reaktionstid	0,25 ms
Spænding DC max	24 V
Spænding DC min	12 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C

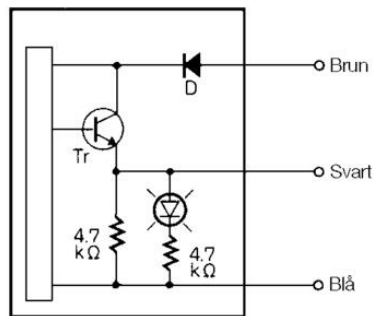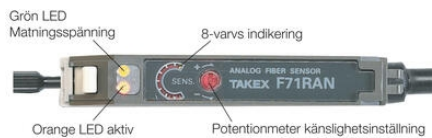

FT105BC	100	FR105BC	100
FT8EBC	300	FR108BC	300
FT5YBC	100	FXN84BC	300
FT55BC	700	FR58BC	300
FTSV73BC	800	FRL732BC	300
FTL716BC	300	FRSV55BC	100
GTH520J	800	GXH520J	100

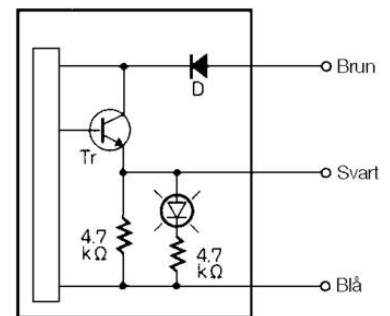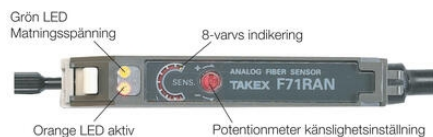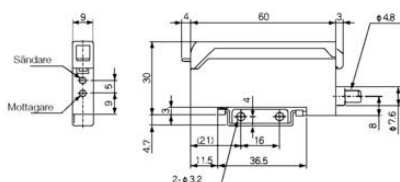

FT105BC	100	FR105BC	100
FT8EBC	300	FR108BC	300
FT5YBC	100	FXN84BC	300
FT55BC	700	FR58BC	300
FTSV73BC	800	FRL732BC	300
FTL716BC	300	FRSV55BC	100
GTH520J	800	GXH520J	100

