MAGNETLÅGE KONTAKTER

SP-X-71-001-04
Sikkerhedsmagnetisk lås RS1-P8-S-B



- Sikkerhedsmagnetisk lås til procesbeskyttelse
- Holdekraft 600N eller 1200N
- Standard eller brugerdefineret kodet RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67

PRODUKTBESKRIVELSE

HOLDEX magnetiske magnetlåse er beregnet til at beskytte processen.

I den lille og kompakte model er HOLDX RS magnetlås låst ved 600 N. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




HOLDEX RL er ideel til store døre. Takket være låsekraften på 1200 N forhindrer HOLDX RL endnu større døre i at åbne. Kun 35 mm bred er ideel til pladsbesparende installation i aluminiumsprofilsystemer. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.



SPECIFIKATIONER

Bredde	45 mm
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	335 mm
IP-klasse	IP67
Længde	1286 mm
Locking force electromagnet	600 N
Spændingstolerance	+10/-15%
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	375 kg

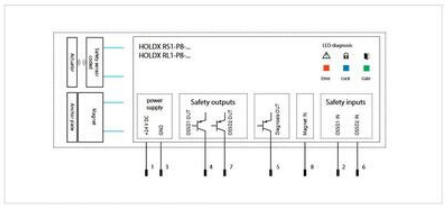


HOLDX R_1 standalone 8-pin pigtail without EDM function











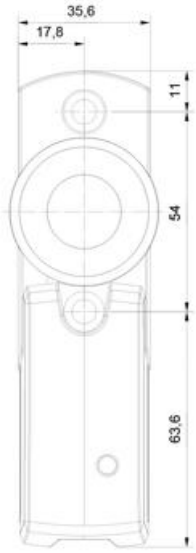


Magnet unit

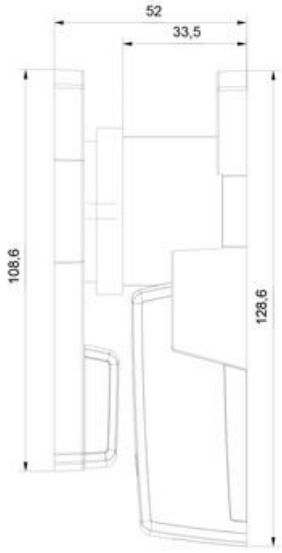

Anchor plate + Magnet unit

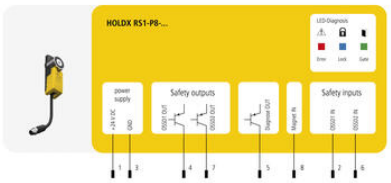

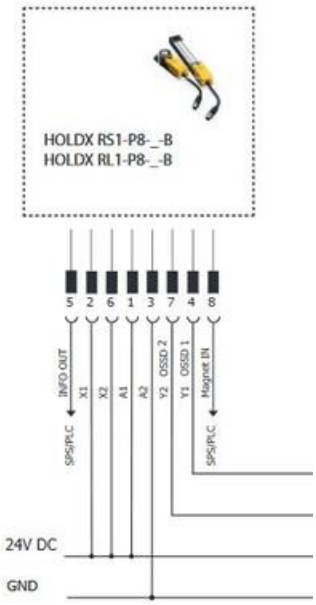
HOLDX RS1-P8-_-B
HOLDX RL1-P8-_-B
5 2 6 1 3 7 4 8
INFO OUT
X1
X2
A1
A2
Y2 OSSD 2
Y1 OSSD 1
Magnet IN
SPS/PLC
SPS/PLC
24V DC
GND


WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PIe, cat 4




WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PIe, cat 4

