


## MAGNETLÅGE KONTAKTER

SP-X-71-001-42

Ankerplade RS-A1 med permanent magnet 50N

- Sikkerhedsmagnetisk lås til procesbeskyttelse
- Holdekraft 600N eller 1200N
- Standard eller brugerdefineret kodet RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67

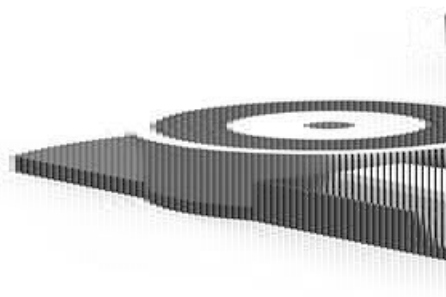

### PRODUKTBESKRIVELSE

HOLDEX magnetiske magnetlåse er beregnet til at beskytte processen.

I den lille og kompakte model er HOLDX RS magnetlås låst ved 600 N. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




HOLDEX RL er ideel til store døre. Takket være låsekraften på 1200 N forhindrer HOLDX RL endnu større døre i at åbne. Kun 35 mm bred er ideel til pladsbesparende installation i aluminiumsprofilsystemer. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




### SPECIFIKATIONER

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Bredde                  | 35 mm    |
| Højde                   | 18,5 mm  |
| IP-klasse               | IP67     |
| Længde                  | 108,6 mm |
| Permanent resting force | 50 N     |
| Temperaturområde fra    | -25 °C   |
| Temperaturområde til    | 55 °C    |
| Vægt                    | 0,125 kg |

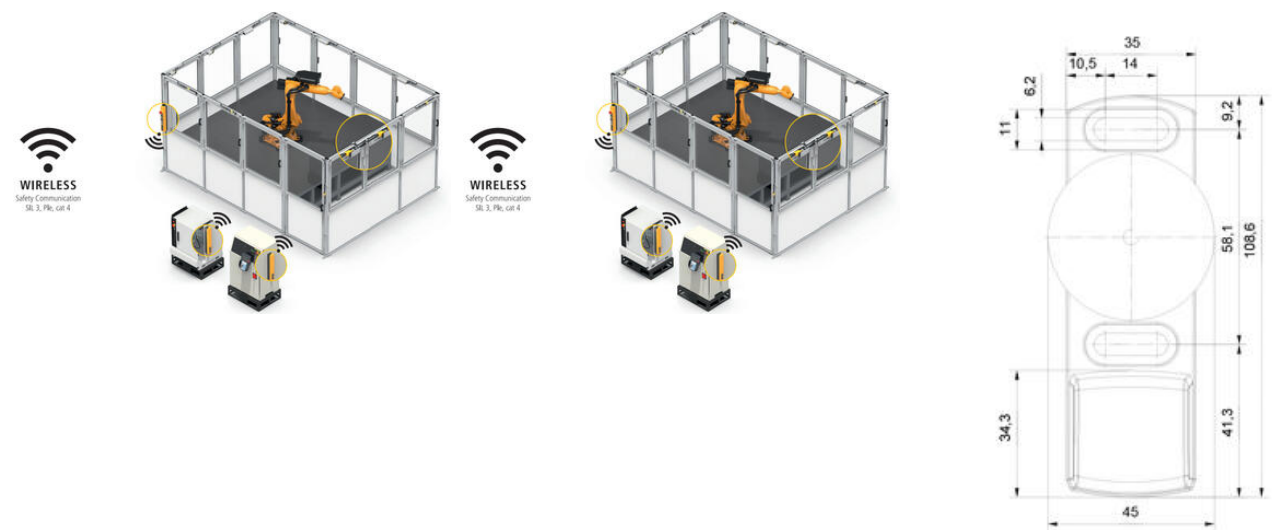

Anchor plate

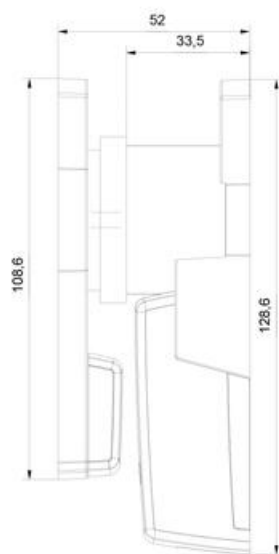

Anchor plate + Magnet unit

