


MAGNETLÅGE KONTAKTER

SP-X-71-001-43

Ankerplade RS-A2, uden permanent magnet

- Sikkerhedsmagnetisk lås til procesbeskyttelse
- Holdekraft 600N eller 1200N
- Standard eller brugerdefineret kodet RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67

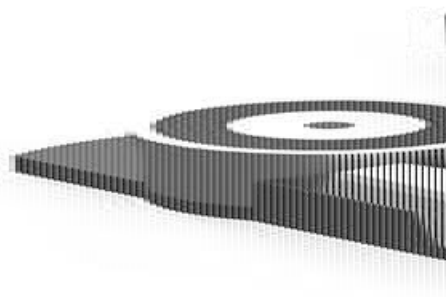

PRODUKTBESKRIVELSE

HOLDEX magnetiske magnetlåse er beregnet til at beskytte processen.

I den lille og kompakte model er HOLDX RS magnetlås låst ved 600 N. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




HOLDEX RL er ideel til store døre. Takket være låsekraften på 1200 N forhindrer HOLDX RL endnu større døre i at åbne. Kun 35 mm bred er ideel til pladsbesparende installation i aluminiumsprofilsystemer. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.



SPECIFIKATIONER

Bredde	35 mm
Højde	17,5 mm
IP-klasse	IP67
Længde	108,2 mm
Permanent resting force	0 N
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	0,125 kg

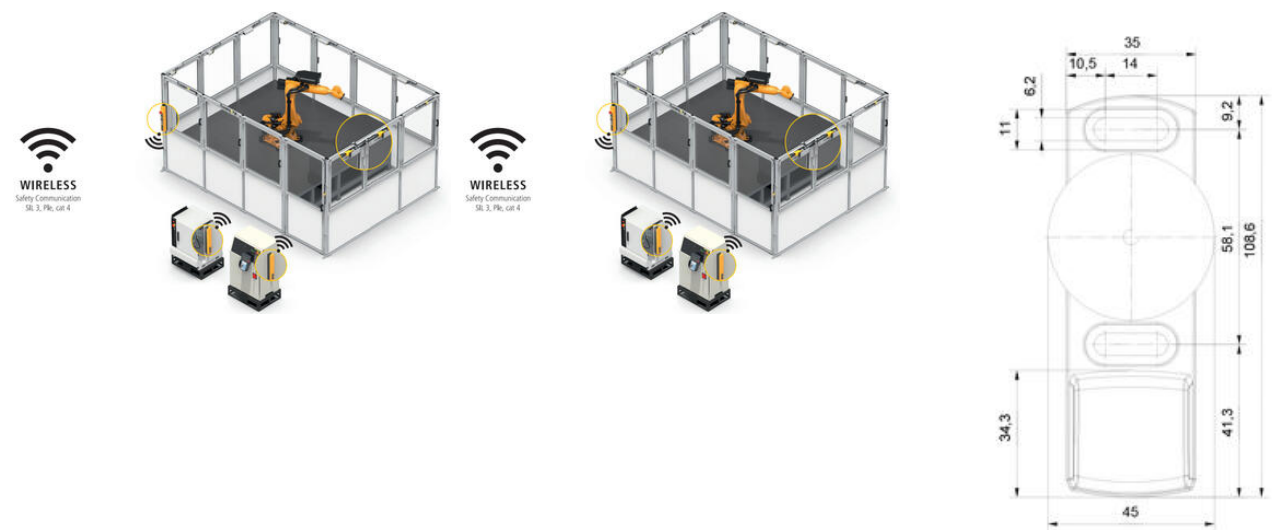

Anchor plate



Anchor plate + Magnet unit