SIKKERHEDSRELÆ TOHÅNDSBETJENING

42080030
HR-2007F 24VAC/DC 2-hånds relæ



- Driftsspænding 24 V AC / DC eller 230 V AC
- 2 NO sikkerhedsudgange + 1 NC signaludgang
- Kun 22,5mm bred

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Bredde	22,5 mm
Forsyningsspænding	24 V AC/DC
IP klasse kappe	IP40
IP klasse tilslutning	IP20
PL	e (EN ISO 13849-1)
Safety category	4
Signal output NC	1
Sikkerhedsudgange NO	2
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Tolerence	± 10 %

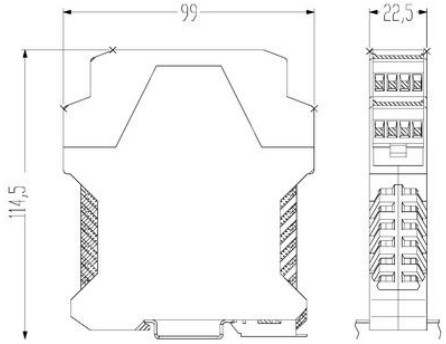
99
22,5
114,5

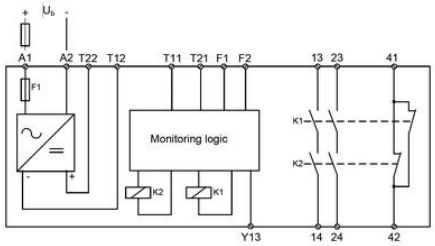
A1
A2 T22 T12
T11 T21 F1 F2
13 23 41
F1
Monitoring logic
K1
K2
Y13
14 24 42

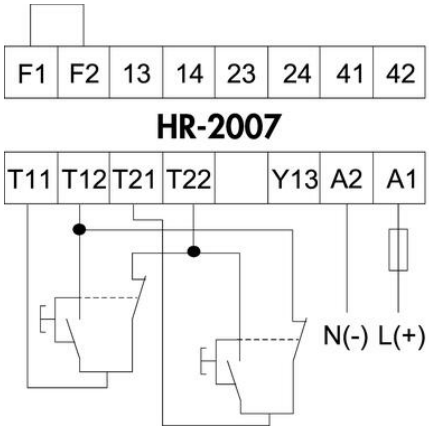
F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)

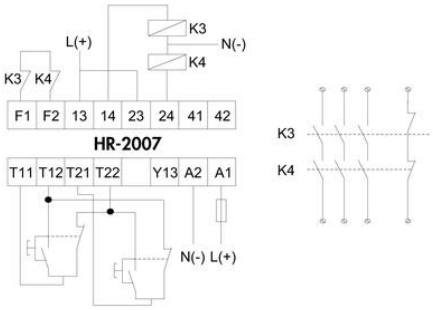
L(+)
K3
N(-)
K4
K3 K4
F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)
K3
K4

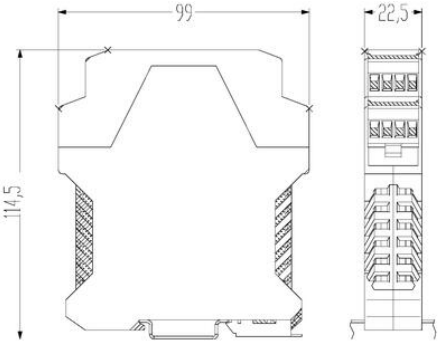
99
22,5
114,5

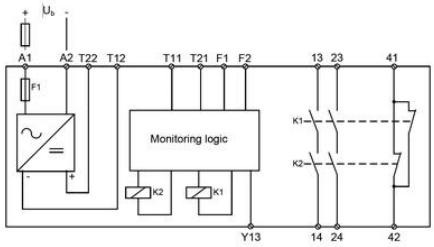
A1
A2 T22 T12
T11 T21 F1 F2
13 23 41
F1
Monitoring logic
K1
K2
Y13
14 24 42

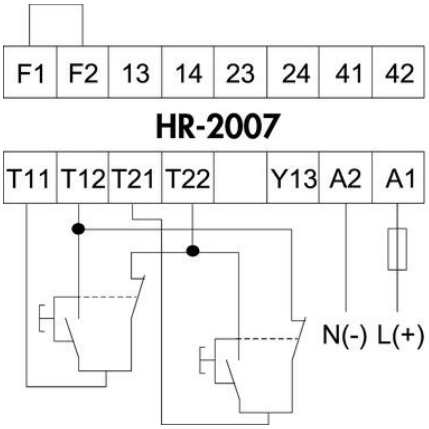
F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)

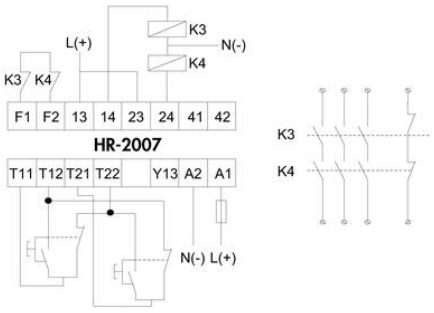
L(+)
K3
N(-)
K4
K3 K4
F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)
K3
K4