


## HYGROSTAT FOR DIN SKINNE

Model CC

CC HYGROSTAT DIN  
Hygrostat for DIN skinne montering

- Måleområde 40-90% rh
- Polyga måleelement

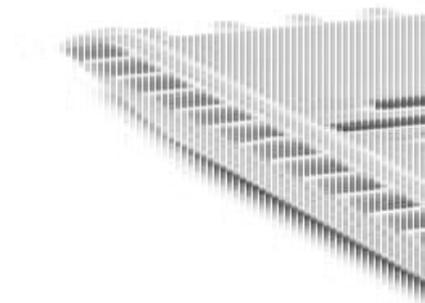

### PRODUKTBESKRIVELSE

CC hygrostaten er designet for DIN-skinne monteret i et kontrolskab. Microswitchen aktiveres, når den målte fugtighed er lig med det indstillede kontaktpunkt. Det ønskede kontaktpunkt indstilles nemt ved at bruge en skruetækker. Signalet fra hygrostaten bruges typisk til at starte en blæser eller et varmelegeme i skabet, således at luftfugtigheden sænkes.

For bestilling og yderligere information, venligst kontakt [annebirgitte.holm@oemklitso.dk](mailto:annebirgitte.holm@oemklitso.dk), eller ring 70106400.

### SPECIFIKATIONER

<b>Driftstemperatur</b>	0-60°C
<b>Elektrisk tilslutning</b>	Klemmetilslutning
<b>Forsyningsspænding</b>	Max 250 VAC
<b>Hysterese v. setpunkt</b>	50% rh: 5% rh. 60-70% rh: 4% rh. 80-90% rh: 3% rh
<b>Indstillingsområde</b>	40...90% rh
<b>IP-klasse</b>	IP30
<b>Lavspændingsdirektiv</b>	2014/35/EU
<b>Levetid</b>	>6000 kontaktskift
<b>Max belastning af kontakten</b>	Ohmsk v. affugtning 0,1-5A, Ohmsk v. befugtning 0,1-2A, induktiv 0,1-1A
<b>Max lufthastighed</b>	8 m/s
<b>Medie temperaturcoefficient</b>	-0,2%/K relativ til 23°C
<b>Mål</b>	65 x 40 x 44 mm
<b>Målenøjagtighed v. setpunkt</b>	50-70% rh: +/-1,5% rh, 80-90% rh: 1% rh

Sensorelement



Polyga (syntetiske fibre)

Standarder

DIN EN 60730-1, 60730-2-13




Vægt

0,06 kg

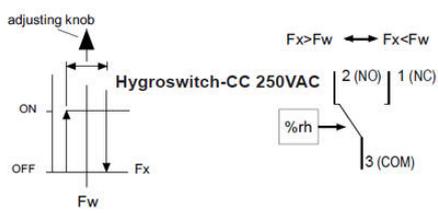

Fx: actual value of the relative humidity  
Fw: setpoint value of the rel. humidity

If the rel. humidity Fx (actual value) rises above the setpoint value Fw, contact 2-3 opens and contact 1-3 closes.

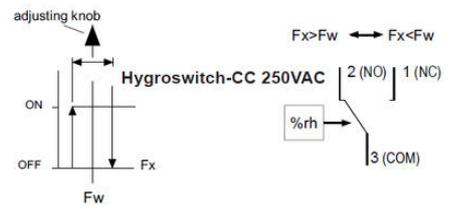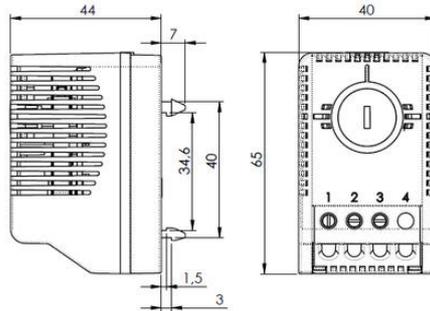

Fx: actual value of the relative humidity  
Fw: setpoint value of the rel. humidity

If the rel. humidity Fx (actual value) rises above the setpoint value Fw, contact 2-3 opens and contact 1-3 closes.

