


HYGROSTAT FOR DIN SKINNE

Model CC

CC HYGROSTAT DIN

Hygrostat for DIN skinne montering

- Måleområde 40-90% rh
- Polyga måleelement

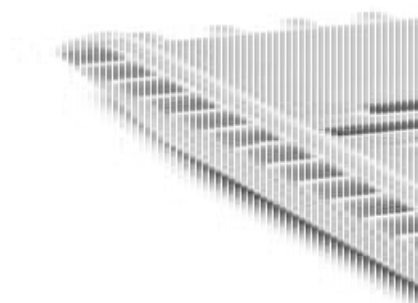

PRODUKTBESKRIVELSE

CC hygrostaten er designet for DIN-skinne monteret i et kontrolskab. Microswitchen aktiveres, når den målte fugtighed er lig med det indstillede kontaktpunkt. Det ønskede kontaktpunkt indstilles nemt ved at bruge en skruetækker. Signalet fra hygrostaten bruges typisk til at starte en blæser eller et varmelegeme i skabet, således at luftfugtigheden sænkes.

For bestilling og yderligere information, venligst kontakt annebirgitte.holm@oemklitso.dk, eller ring 70106400.

SPECIFIKATIONER

Driftstemperatur	0-60°C
Elektrisk tilslutning	Klemmetilslutning
Forsyningsspænding	Max 250 VAC
Hysterese v. setpunkt	50% rh: 5% rh. 60-70% rh: 4% rh. 80-90% rh: 3% rh
Indstillingsområde	40...90% rh
IP-klasse	IP30
Lavspændingsdirektiv	2014/35/EU
Levetid	>6000 kontaktskift
Max belastning af kontakten	Ohmsk v. affugtning 0,1-5A, Ohmsk v. befugtning 0,1-2A, induktiv 0,1-1A
Max lufthastighed	8 m/s
Medie temperaturcoefficient	-0,2%/K relativ til 23°C
Mål	65 x 40 x 44 mm
Målenøjagtighed v. setpunkt	50-70% rh: +/-1,5% rh, 80-90% rh: 1% rh

Sensorelement


Polyga (syntetiske fibre)

Standarder

DIN EN 60730-1, 60730-2-13



Vægt

0,06 kg

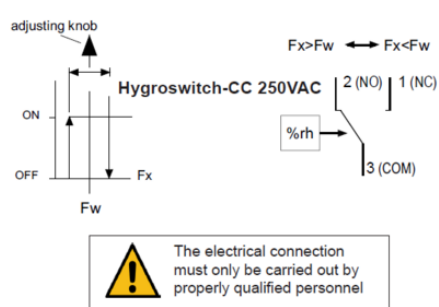

Fx: actual value of the relative humidity
Fw: setpoint value of the rel. humidity

If the rel. humidity Fx (actual value) rises above the setpoint value Fw, contact 2-3 opens and contact 1-3 closes.

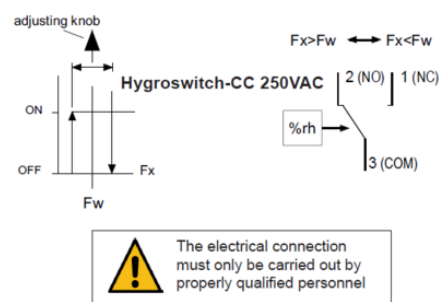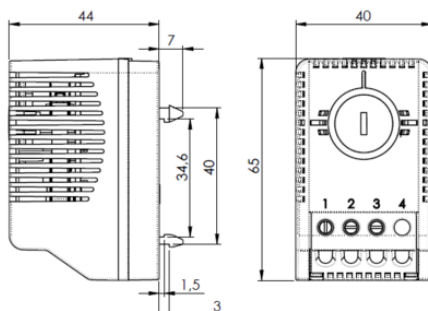

Fx: actual value of the relative humidity
Fw: setpoint value of the rel. humidity

If the rel. humidity Fx (actual value) rises above the setpoint value Fw, contact 2-3 opens and contact 1-3 closes.

