


## FUGTSENSOR TIL EKSTREME FORHOLD

Model VC / VR

VC\_VR

Fugt stavføler VC / VR

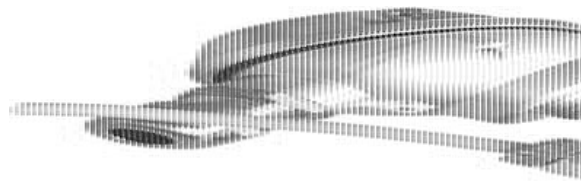

- Måleområde 0-100% rh
- Med kabel eller koblingshoved
- Måler fugt eller fugt og temperatur
- Option: til ammoiak


### PRODUKTBESKRIVELSE

De stavformede transmittere VR og VC er designet til måling i barske omgivelser. VR har koblingshoved og VC har 1,5 m kabel. Den kan måle fugt (analogt udgangssignal), eller både fugt (analogt) og temperatur (PT100 eller analogt udgangssignal).


For bestilling og yderligere information, venligst kontakt [annebirgitte.holm@oemklitso.dk](mailto:annebirgitte.holm@oemklitso.dk), eller ring 70106400.

## SPECIFIKATIONER



<b>Driftstemperatur</b>	-40...80°C
<b>Elektrisk tilslutning</b>	Terminaler i huset el. kabel
<b>EMC</b>	EN 61326-1, 61326-2-3
<b>Forsyningsspænding</b>	15-30 VDC
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Medie temperaturcoefficient</b>	<10°C, >40°C: ±0,1% rh/K
<b>Min. lufthastighed</b>	0,5-1,5 m/s
<b>Målenøjagtighed</b>	5...95% rh: ±2% rh
<b>Måleområde</b>	0-100% rh
<b>Sensorelement</b>	Kapacitivt element; PT100
<b>Udgangssignal</b>	0-1 VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA; PT100
<b>Vægt</b>	150 g

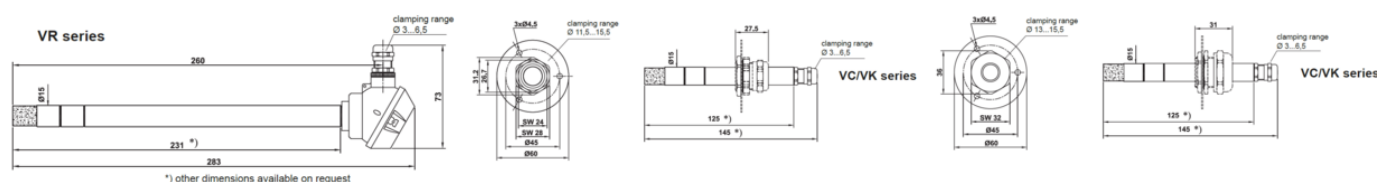



**VR series**

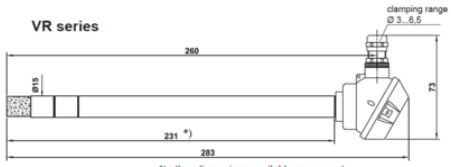

\*) other dimensions available on request



**VC/VK series**



**VC/VK series**