



PANELMONTERET KOMBISIGNAL

813511405

ELM LED+summer orange 24V UC

- Panelmonteret kombisignal med høj lyd
- Justerbar lydstyrke og 3 valgbare lydsignaler
- LED med et kraftigt lys og lang levetid
- Til montering i borehuller 22,5 mm eller 30,5 mm
- IP65




PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmonteret kombisignal med stort spændingsområde og høj indkapslingsklasse, IP65. Fremragende, når man vil påkalde ekstra opmærksom på et panel.

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Lydniveau max	98 dB
Lyskilde	LED
Lystype	Orange LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Panelmontering
Nominel strøm max	0,058 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	65 g
Tonefrekvens min	3500 Hz
Forsyningsspænding AC/DC min	21,6 V
Antal toner	3 pc

Forsyningsspænding AC/DC max	26,4 V
Lydregulering	Ja
Nominel strøm min.	0,058 A
Koblingsklemme	2,5 mm²
Lydniveau min	85 dB
Tonefrekvens max	3500 Hz
Lynfrekvens	2 Hz
Diameter	45 mm

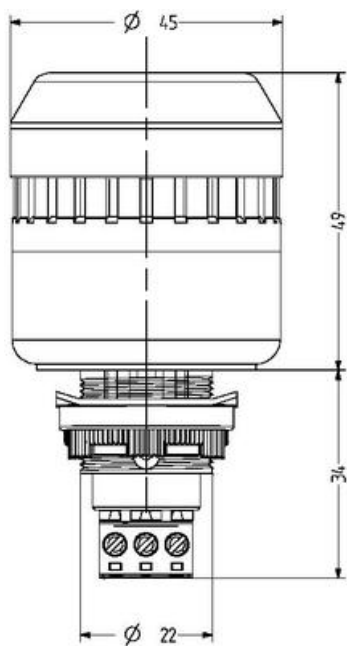

Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

