


SOKLER TIL C7 RELÆER

S710

QRC sokkel 2P C7 relæ


- Skinne- eller skruemontering
- Halvbeskyttet
- Bredde kun 22,5 mm
- Leveres med åbne tilslutninger

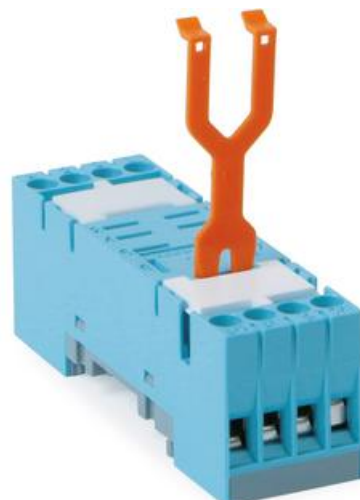

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	10 A
Isolation tilslutning/tilslutning	2500 V
Isolation tilslutning/skinne	2500 V
Materiale	Lexan
Moment tilslutning	0,7 Nm
Skruestørrelse	M3, Pozi
Tilslutningstværsnit flerledere	0,35-2,5 mm ²
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	38 g

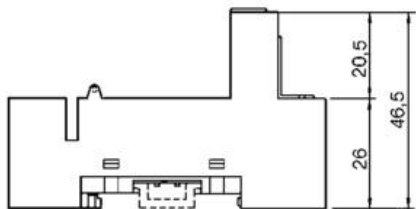

Bygling S7-BB

