

2-POLET C12 GRÆNSEFLADERELÆER 5 A

C12A21X12A

IRC relæ 5A 2P LED 12V AC 2CO

- Robuste fladstifter
- Både mekanisk indikation og lysdiodeindikation
- Farvekodet testknap
- Integrerede sikkerhedskomponenter




PRODUKTBESKRIVELSE

C12-relæerne er 2-polet og kan håndtere belastninger på op til 5A AC1

Relæerne tilbydes med en række forskellige kontaktmuligheder, f.eks;

- Standard relæ (AgNi + 0.2μ Au) anvendes i de mest almindelige applikationer, såsom automatisering, pneumatisk, varmekontrol, signalering, input / output relæ mv. C12 relæet har en guldbelægning på 0,2μ Au guld som standard på kontakterne. Dette er glimrende, hvis du ved, at relæet vil ligge på hylden et stykke tid, inden du tilslutter, når guldbelægningen beskytter kontakterne mod, at de ikke virker ved første ændring på grund af fugt, snavs eller lignende.

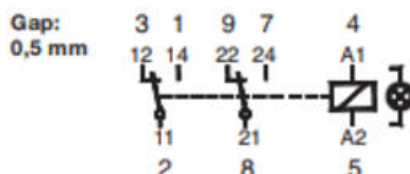

- Relæer med Normal Open (NO) kontakter er specielt designet til DC-belastninger. En åben kontakt har et hul på ca. 1,5 mm, hvilket giver en øget trykstyrke. Relæet har ingen mekanisk indikation, men er tilgængelig som valgfri LED, diode eller polaritetsbeskyttelse.




- Relæ med rene forgyldte kontakter har 3 μg guld på kontakterne og bruges ofte i forbindelse med lave strømme. Der er dog kun test, der bekræfter en minimumsstrøm på 10 mA, men fra erfaring ved vi, at lavere strømme end 10 mA virker fremragende.

SPECIFIKATIONER


Arbejdsområde Un	0,8-1,10
Spoleeffekt	1,1 VA
Spolespænding AC	12 V AC
Spænding min	0,6 V

Overspænding UNX max	1,1
Indkoblingstid	10 ms
Antal poler	2
Kontaktmateriale	AgNi + 0,2 µ Au
Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	5 A
Anbefalet maksimal belastning	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Anbefalet minimums belastning	10 mA/10 V
Levetid mekanisk	AC:10 Mill./DC:20 Mill
Stødstrøm (20 ms)	15 A
Bounce tid	1
Frigivelsestid	5 ms
Frigivelsestid + kontaktstød	8 ms
IP-klasse	IP40
Isolation kontakt / kontakt	3000 V
Isolation kontakt / spole	5000 V
Skruesokkel	S-12
Frekvens	50 Hz
Valg af spole	X (LED)
Vægt	21 g

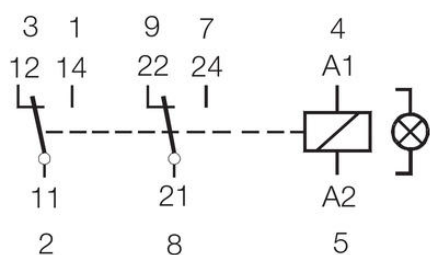



C12-A21X

5A 250V AC-1
5A 30V DC-1



A2 — A1

02



CE EAC

Made in India

