

LCIS SIGNALKONVERTER

ind: Standard Signal ud: Frekvens 24 V

750511.0000

Signal Converter In:standard Out:FQ 24V


- 6,2 mm bred
- Valgbare ind- og udgange
- 2500V adskillelse
- 3-vejs adskillelse
- 24 V AC / DC driftsspænding

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Linearitetsfejl	0,05 % FSR
Temperaturkoefficient	<150 ppm/° K FSR
Skiftfrekvens max	30 Hz @ 3 dB
Indgangsimpedans strøm mA	100 Ω
Indgangsimpedans spænding	330 kΩ
Højde	93 mm
Bredde	6,2 mm
Dybde	73 mm
IP-klasse	IP20
Vægt	29 g
Tilslutningstværsnit min	0,25 mm ²
Tilslutningstværsnit maks	2,5 mm ²
Forsyningsspænding	24 V AC/DC
Isolationsspænding ind / ud	2500 V
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til	60 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	80 °C
Manual switch	Ja
Godkendelser	CE, CSA, DNV, GL, RoHS, UL

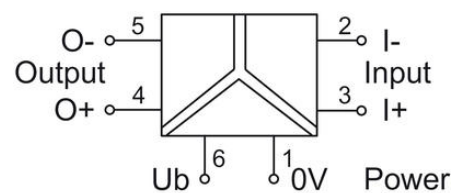

S1	Input
●→Switch On	1 2 3 4
0–10 V*	●
0–20 mA	●
4–20 mA	●

S1	Output
●→Switch On	5 6
0–50 Hz*	
0–100 Hz	●
0–1000 Hz	●
0–10000 Hz	●

