

COMAT RELECO INTERFACERELÆ

Interface-relæ 6,2 mm

CRINT-C112/UC100-125V

Indstiksrelæ 6,2mm 6A 110-125V UC guld


- 6,2 mm bred
- LED-indikering for spolestatus
- Udskiftningsbart relæ
- Enkel brokobling med luseskiner



PRODUKTBESKRIVELSE

De pladsbesparende CRINT-1xinterface relæer fra ComatRelenco passer perfekt som relæ imellem PLC'er og andre kontrolsystemer. Typiske applikationer er der hvor der på indgange er behov for en spændingsændring fra 230VAC til 24 VDC, eller på udgangene fra 24 VDC til 230 VAC. Relæet findes med stor mulighed for forskellige kontakter og på soklen tilbydes der enten skrue eller fjeder tilslutning på terminalerne. Samtlige relæer har LED indikering som standard.

Som tilbehør findes der også brokoblings "lus" som forenkler montagen af flere relæer i tavlen.

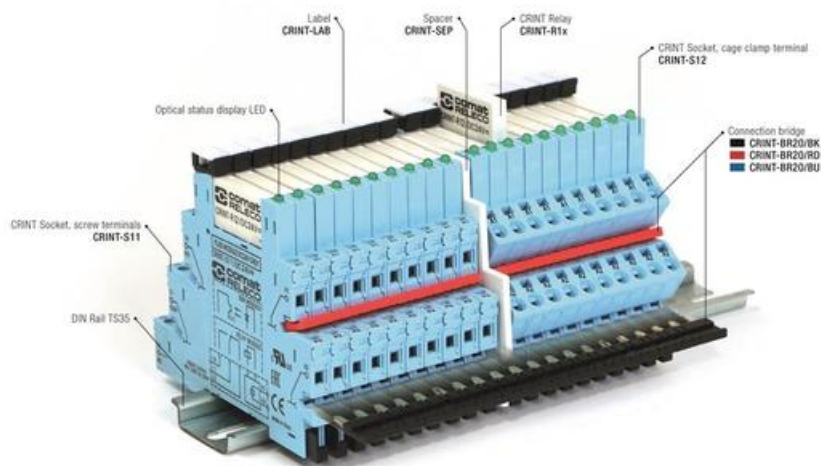

SPECIFIKATIONER

Kontakt type	Vekslende
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	70 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C

Materiale	PA6
Montering	DIN-skinne / DIN 43 880
Godkendelser	RoHS, CE
IP-klasse	IP20
Startstrøm maks	15 A
Anbefalet minimums belastning	10 mA / 6 V
Switching power AC-15 / 230 V	300 VA
Anbefalet maksimal belastning	6 A, 250 V AC-1 / 6 A, 30 V DC-1
Brydeevne strøm	6 A
Coil voltage	110-125 AC/DC
Performance	Skruetilslutning
Antal poler	1
Voltage Range	110...125 V AC/DC
Arbejdsområde Un	0,8...1,25
Switching power AC-1 / 230 V	1500 VA
Switching power DC-1 / 30 V	180 W
Kontaktmateriale	AgSno2 + 3 μ Au

