

## COMAT RELECO INTERFACERELÆ

Interface-relæ 6,2 mm

CRINT-C115/DC48V

Indstiksrelæ 6,2mm 2A 48V DC statisk


- 6,2 mm bred
- LED-indikering for spolestatus
- Udskiftningsbart relæ
- Enkel brokobling med luseskiner



### PRODUKTBESKRIVELSE

De pladsbesparende CRINT-1xinterface relæer fra ComatRelenco passer perfekt som relæ imellem PLC'er og andre kontrolsystemer. Typiske applikationer er der hvor der på indgange er behov for en spændingsændring fra 230VAC til 24 VDC, eller på udgangene fra 24 VDC til 230 VAC. Relæet findes med stor mulighed for forskellige kontakter og på soklen tilbydes der enten skruer eller fjeder tilslutning på terminalerne. Samtlige relæer har LED indikering som standard.

Som tilbehør findes der også brokoblings "lus" som forenkler montagen af flere relæer i tavlen.

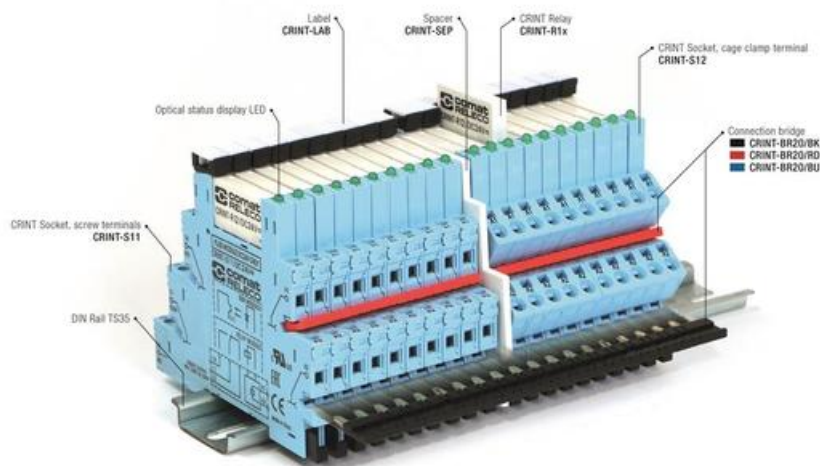

### SPECIFIKATIONER

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kontakt type               | 1 NO (Solid state DC) |
| Temperaturområde fra       | -30 °C                |
| Temperaturområde til       | 70 °C                 |
| Temperaturområde lager fra | -40 °C                |
| Temperaturområde lager til | 85 °C                 |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Materiale</b>                     | PA6                     |
| <b>Montering</b>                     | DIN-skinne / DIN 43 880 |
| <b>IP-klasse</b>                     | IP20                    |
| <b>Startstrøm maks</b>               | 48 A                    |
| <b>Anbefalet minimums belastning</b> | 20 mA / 5 V             |
| <b>Anbefalet maksimal belastning</b> | 2 A, 24 V DC-1          |
| <b>Brydeevne strøm</b>               | 2 A                     |
| <b>Coil voltage</b>                  | 48 AC/DC                |
| <b>Performance</b>                   | Skruetilslutning        |
| <b>Antal poler</b>                   | 1                       |
| <b>Arbejdsområde Un</b>              | 0,8...1,25              |

