

FIBERFORSTÆRKER MED DIGITALT DISPLAY

F70-serie

F70R-PNP

Fiberfotosensor rød LCD-display

- Digital display
- Høj forstærkning til lange afstande
- Teach In-funktion
- Mange justeringsmuligheder
- Små konstruktionsmål (9 mm)








PRODUKTBESKRIVELSE

Nem håndtering med Teach In-funktionen. Indstillingen kan foretages på både stationære og bevægelige objekter. F70 har også et LCD-display med oplysninger om reflektionsniveau, driftstilstand som f.eks. lys/mørke-skift og tidsfunktion. Du kan også justere hysteresen manuelt. Interferensbeskyttelse til 2 enheder. Alarmudgang for usikkert signalniveau. Ekstern Teach In fra f.eks. PLC.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	0,05 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Fiberforstærker
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP40
Light / Dark Switching	Ja
Lystype	Rød LED
Reaktionstid	0,5 ms
Spænding DC max	24 V
Spænding DC min	12 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A

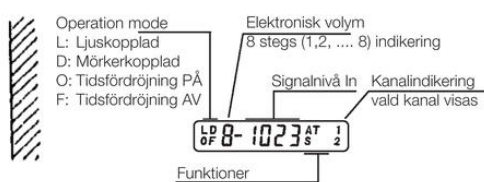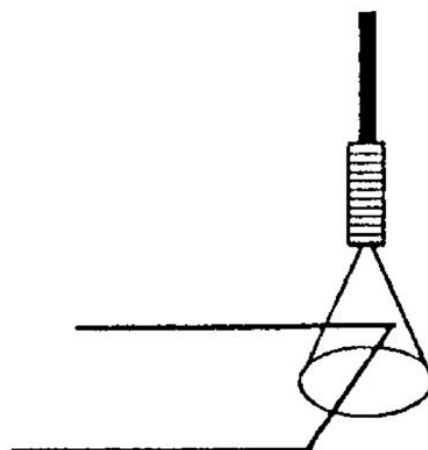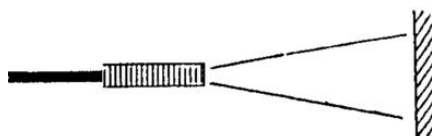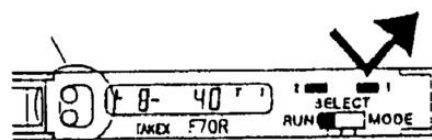

A: Areautgång (dektertering inom zon)
T: Inläsning
S: Manuell inställning av känslighet

