

P43 ULTRALYDSSENSOR

Med analog udgang

P43F4Y2D1D0180E

P43 M18 Ultralyd 4-20mA 2000mm kabel 2m

- Afstand fra 25 - 250 mm op til 600 - 6000 mm
- 4 - 20mA / 0 - 10V
- Programmerbart vindue for udgangssignalet
- Programmerbar på stigende eller faldende signal
- 2m kabel



PRODUKTBESKRIVELSE




For P43 serien bliver de analoge og de indstillelige udgange lagret. Dette sker ved hjælp af Tele-teach som er et let og præcist Teach-in program. Serien har hhv. en analog udgang på 0-10V/4-20mA eller to skiftende programmerbare udgange.

Ultralydssensorer kan anvendes i mange forskellige typer applikationer. Eksempelvis:

- Registrering af materiale
- Regulering af nedhæng
- Måling af afstande
- Registrering af niveau
- Optælling af komponenter

SPECIFIKATIONER

Distance max	2000 mm
Distance min.	200 mm
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	12 V DC
IP-klasse	IP67
Materiale hus	PBT
Operativ frekvens	5 Hz
Opløsning	1 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Ultralyd

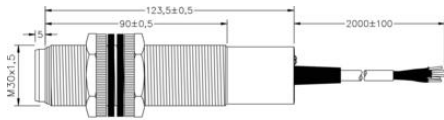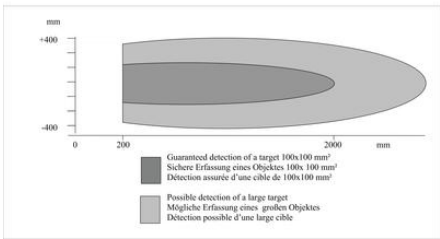

Brown/Braun/Marron	+24 V
Black/Schwarz/Noir	Analogue
Pink/Rosa/Rosé	Teach In
Blue/Blau/Bleu	0 V / GND