

## P43 ULTRALYDSSENSOR

Med analog udgang

P43F4Y2D1C0220E

P43 M18 Ultralyd 0-10V 1600mm kabel 2m

- Afstand fra 25 - 250 mm op til 600 - 6000 mm
- 4 - 20mA / 0 - 10V
- Programmerbart vindue for udgangssignalet
- Programmerbar på stigende eller faldende signal
- 2m kabel



### PRODUKTBESKRIVELSE




For P43 serien bliver de analoge og de indstillelige udgange lagret. Dette sker ved hjælp af Tele-teach som er et let og præcist Teach-in program. Serien har hhv. en analog udgang på 0-10V/4-20mA eller to skiftende programmerbare udgange.

Ultralydssensorer kan anvendes i mange forskellige typer applikationer. Eksempelvis:

- Registrering af materiale
- Regulering af nedhæng
- Måling af afstande
- Registrering af niveau
- Optælling af komponenter

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Distance max              | 1600 mm           |
| Distance min.             | 80 mm             |
| Elektrisk tilslutning     | Indstøbt kabel 2m |
| Forsyningsspænding DC max | 30 V DC           |
| Forsyningsspænding DC min | 15 V DC           |
| IP-klasse                 | IP65              |
| Materiale hus             | PBT               |
| Opløsning                 | 1 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 70 °C             |
| Type sensor               | Ultralyd          |

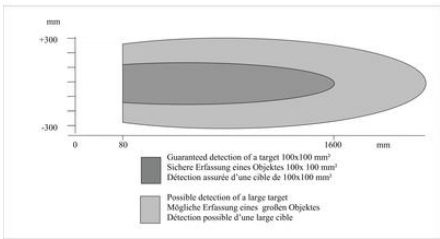

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Brown/Braun/Marron | +24 V     |
| Black/Schwarz/Noir | Analogue  |
| Pink/Rosa/Rosé     | Teach In  |
| Blue/Blau/Bleu     | 0 V / GND |