

TL46

Kontrastfotoceller med RGB LED

TL46-W-815

Fotocelle Kontrastsensor 6-12mm

- Brett spektrum med RGB-LED
- Automatisk, manuell eller dynamisk indstilling
- 15, 20 eller 30 kHz v xlingsfrekvens
- NPN/PNP eller analog udg ng




PRODUKTBESKRIVELSE

TL46 er en serie af digitale kontrastsensorer, der arbejder med RGB LED og har lav responstid og h j koblingsfrekvens. Sensoren har et holdbart metalhus og f s i tre forskellige varianter, der passer bedst til den  nskede applikation. Som tilbeh r er der forskellige linser til forskellige f leomr der fra 9 - 40 mm.


SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Distance max	12 mm
Distance min.	6 mm
Effektforbrug	0,05 A
Elektrisk tilslutning	5-polet kontakt M12 stik
Forsyningssp�nding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Kontrast
Frekvens	15000 Hz
Funktion	M�rkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
LED-indikering	R�d OUTPUT LED
Lystype	Gr�n LED, R�d LED, Bl� LED




Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	Glas
Reaktionstid	0,033 ms
Sensitivity setting	Ja
Sensitivity Setting	Teach in
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type of light	LED
Udgang	PNP, NPN
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	170 g



INDICATORS AND SETTINGS

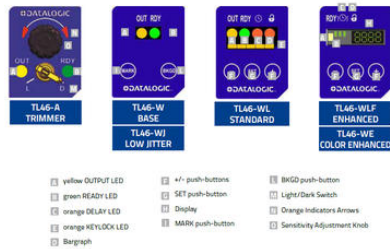

CONNECTIONS

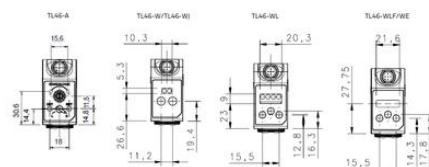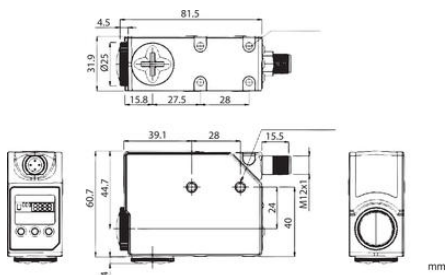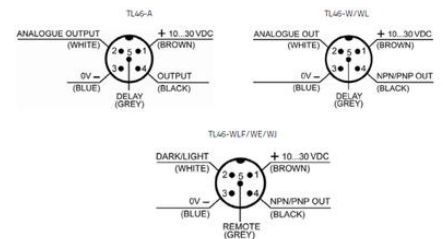

ACCESSORIES

