

KOMPAKT ANALOG FIBERFORSTÆRKER

Serie F71RAN

F71RAN

Fiberoptisk sensor rød LED analog 2-8V

- Analog forstærker
- Potentiometerindstilling (8 omgange)
- Kompakt størrelse (9 mm)




PRODUKTBESKRIVELSE

En analog fiberforstærker med 8-omdrejnings potentiometerindstilling med skala. Udsender et 2-8 V DC-signal, der er proportionalt med indkommende lys. Lysdioden varierer i lysstyrke med indgangssignalet, hvilket giver mulighed for nem justering.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	0,03 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Fotocelleteknik	Fiberforstærker
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP40
Light / Dark Switching	Nej
Lystype	Rød LED
Reaktionstid	0,25 ms
Spænding DC max	24 V
Spænding DC min	12 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C

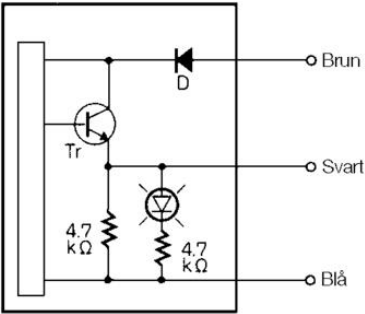

FT105BC	100 Hz	FR105BC	10 Hz
FT8EBC	30 Hz	FR108BC	30 Hz
FT5YBC	1 Hz	FXN84BC	10 Hz
FT55BC	7 Hz	FR58BC	3 Hz
FTSV73BC	80 Hz	FRL732BC	2 Hz
FTL716BC	1 Hz	FRSV55BC	1 Hz
GTH520J	60 Hz	GXH520J	1 Hz

