


I/O-MODUL M12 MED INDSTØBT KABEL

BTB405P-FBW-10

M12 I/O Modul 4port twin I/O, 10m TPU kabel

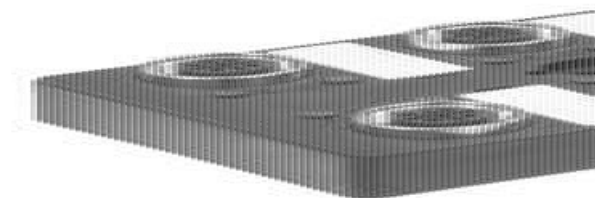

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Antal poler	5
Antal porte	4 pc
Coding	A
Drag Chain Tested	Ja
Farve hus	Sort
Farve kabel	Sort
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
IP-klasse	IP67
Kabel diameter	8.5 mm
Kabellængde	10 m
Lederidentificering	Farvekodet
LED-indikering	Ja
Materiale	PBT
Materiale kabel	TPU (WSOR)
Materiale kontakter	Guldplateret
Materiale tilslutning	Messing
Temperature Range For Use In Chain	60 °C
Temperature Range The Use Of Chain	-5 °C
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C

Temperaturområde fast anvendelse til	90 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	80 °C
Tilslutning	M12

