

M18 UDVIDET TASTEAFSTAND

Induktiv sensor

IS-18-G2-S2

Induktiv sensor M18 metal PNP NC M12 con

- Med 8 og 14 mm tasteafstand
- LED-indikering
- Kabel eller M12-tilslutning





PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive sensorer bruges til aftastning for impuls- eller bevægelsesaftastning for metalgenstande. Sensoren har ingen bevægelige dele og er derfor velegnet til applikationer med høje kontaktfrekvenser. Den kompakte størrelse gør den let at montere, og den berøringsfri aftastning gør, at sensoren ikke slides mekanisk.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	10-30 V DC
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Forniklet messing
Montering	Indbygningsbar
Reaktionstid	75 ms
Størrelse	M18
Tasteafstand	8 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Type sensor	Induktiv
Udgang	PNP, NC
Udgangsstrøm max	0,2 A
Vægt	95 g

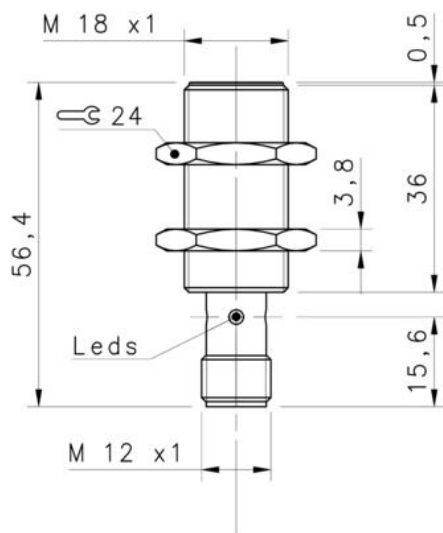

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

