

M30 STANDARD TASTEAFSTAND

Induktiv sensor

IS-30-D1-S2

Induktiv sensor M30 metal PNP NO M12 con

- 10 og 15 mm tasteafstand
- LED-indikering
- Kabel eller M12-tilslutning
- Kort hus





PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive sensorer, som bruges til positionsangivelse, impuls eller bevægelsessensorer til metalliske genstande. Sensoren har ingen bevægelige dele og er derfor egnet til applikationer med høj kontaktfrekvens. Takket være sensorens kompakte design, let monterbare udformning samt berøringsfri funktion udsættes sensoren normalt ikke for mekanisk slid.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	10-30 V DC
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Forniklet messing
Montering	Ikke indbygningsbar
Reaktionstid	50 ms
Størrelse	M30
Tasteafstand	15 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Type sensor	Induktiv
Udgang	PNP, NO
Udgangsstrøm max	0,2 A
Vægt	170 g

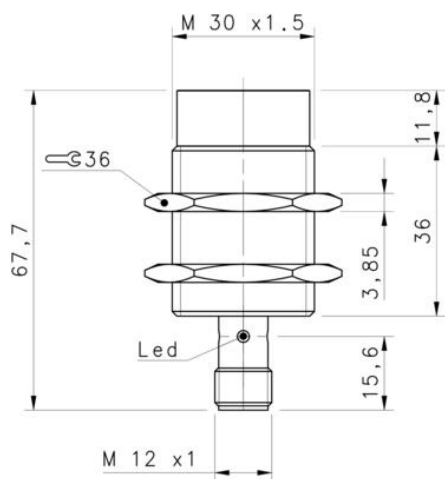

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

