

M18 UDVIDET TASTEAFSTAND

Induktiv sensor med NO+NC-udgang

IS-18-H5-S2

Induktiv sensor M18 PNP NO/NC M12 con

- 8 og 14 mm tasteafstand
- LED-indikering
- Kabel eller M12-tilslutning
- NO+NC-udgang
- Kort hus





PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive sensorer anvendes til positionsindikation, impuls- eller bevægelsesdetektor til metalgenstande. Sensoren har ingen bevægelige dele og er derfor velegnet til applikationer med høj kontaktfrekvens. På grund af det kompakte og nemmonterede design af sensoren såvel som den kontaktfri funktion er sensoren normalt ikke udsat for mekanisk slitage.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	10-30 V DC
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Forniklet messing
Montering	Ikke indbygningsbar
Reaktionstid	75 ms
Størrelse	M18
Tasteafstand	14 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Type sensor	Induktiv
Udgang	PNP, NO, NC
Udgangsstrøm max	0,2 A
Vægt	95 g

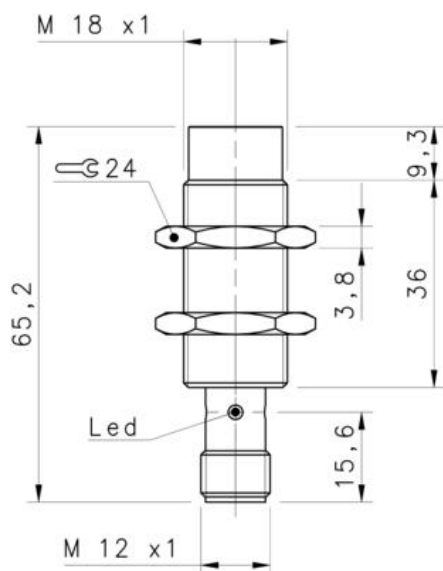

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO + NC)	+	NC	-	NO

