




## VAKUUMEJEKTOR

Serie GVMAX P1, pneumatisk

GVMAXNS14P1

Ejektor, 90 %, Ø2,5 mm, afblæs + vagt

- Selvregulerende system
- Justerbar pneumatisk vacuum switch
- Særdeles lavt luftforbrug
- Afbløsningsfunktion

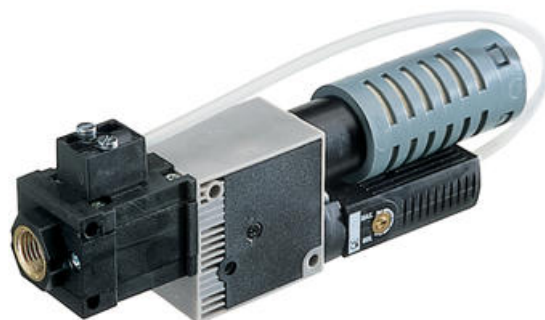

## PRODUKTBESKRIVELSE

GVMAX P1 er et vakuumsystem, hvor den indbyggede pneumatiske vakuumbeskytter overvåger, at det ønskede vakuumniveau opretholdes i systemet, og ejektoren kun aktiveres, når vakuumniveauet går under den indstillede værdi. Dette resulterer i en betydelig reduktion af luftforbruget. GVMAX P1 anbefales til applikationer, hvor ikke-porøse materialer skal håndteres i længere cyklusser. Den justerbare udblæsningsfunktion, der sikrer hurtig frigivelse af håndteret materiale, kan også bruges til at renblæse overflader inden løft.

## SPECIFIKATIONER

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Blowing                   | Ja         |
| Forsyningstryk max        | 6 bar      |
| Forsyningstryk min.       | 2 bar      |
| Gennemløb                 | 2,5 mm     |
| IP-klasse                 | IP65       |
| Materiale                 | PA6.6      |
| Materiale indvendige dele | Messing    |
| Omgivelsestemperatur fra  | 0 °C       |
| Omgivelsestemperatur til  | 60 °C      |
| Vacuum Flow               | 200 NI/min |
| Vacuum switch             | Ja         |
| Vægt                      | 440 g      |
| Vakuüm niveau             | 90 %       |

