



VEJECELLE, SHEAR BEAM

Model F32, til hængende vægt

F23703002402

Vejecelle 0-227 kg, til platform, halvt gevind, 2 mV/V 3m kabel



- Måleområde 5-4536 kg
- Rustfrit stål
- IP67 / IP68
- Høj nøjagtighed 0,02-0,04%


PRODUKTBESKRIVELSE

En robust vejecelle med høj nøjagtighed. Designet til at veje store laste, såsom siloer og tanke, og kan bruges i hårde miljøer.

Den er nem at bruge som den er, alternativt bruges tilbehørspakken inkl. leddelt sokkel eller komplet montageplade med belastningsbegrænsende enhed.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	3 m kabel, 4-leder, skærmet
Force range	0-227 kg
Forsyningsspænding DC max	10 V DC
Forsyningsspænding DC min	5 V DC
IP-klasse	IP68
Materiale	Rustfrit stål
Max afvigelse	0,04 %
Nominel bevægelse	0,6 mm
Overbelastning	Max 200 % af måleområdet
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	80 °C
Temperaturområde til	40 °C
Udgangssignal	2 mV/V

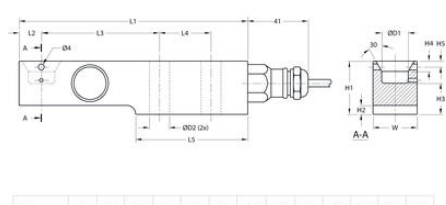

(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2
510/1020/2039	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13
5099	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21
10197	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	-	60	30	27