

## HURTIGTØMNINGSVENTIL I SYREFAST STÅL

Serie 66 000

66050 1/8

Hurtigtømningsventil, indv. RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 10 bar
- bredt temperaturområde
- Højt flow




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 66000 er funktionsfittings lavet i rustfri stål AISI 316L. Serien indeholder: flow kontrol til cylindre, lige og banjo-koblinger, kontradrøveventiler til ventiler, hurtigtømningsventiler samt minikugleventiler. Serie 66000 kan bruges i saltholdige omgivelser og på maskiner som jævnligt skal vaskes med aggressive rengøringsmidler. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Inerte gasser - Vakuump applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Form / Type          | I                 |
| Gevind type test     | Cylindrisk        |
| Godkendelser         | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale body       | Syrefast          |
| Materiale fjeder     | Rustfrit stål 316 |
| Materiale membran    | FKM               |
| Pakningsstørrelse    | 2 pc              |
| Temperaturområde fra | -10 °C            |
| Temperaturområde til | 120 °C            |
| Tilslutning          | G1/8              |
| Trykområde max       | 10 bar            |
| Trykområde min       | 2 bar             |

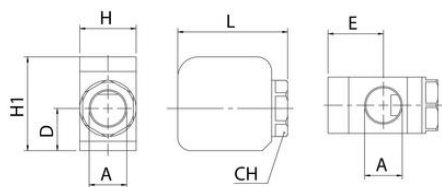

|           | A   | H  | L    | H1 | E    | D    | CH |
|-----------|-----|----|------|----|------|------|----|
| 66050 1/8 | 1/8 | 20 | 40   | 33 | 23,5 | 13,5 | 18 |
| 66050 1/4 | 1/4 | 20 | 40   | 33 | 23   | 13,5 | 18 |
| 66050 3/8 | 3/8 | 24 | 50   | 43 | 24   | 20   | 21 |
| 66050 1/2 | 1/2 | 30 | 58,5 | 50 | 29,5 | 22,5 | 27 |