



MANUEL "SHUT-OFF" VENTIL

Serie 652

G652A2M02GA0000

Afspærringsventil, RG 1/4", 2/2-funktion

- Robust og enkel at håndtere
- Aflukning af luft til efterfølgende komponenter
- Integreret manometer
- Mulighed for 2/2 eller 3/2 (afblæsning)
- 2/2- og 3/2-funktion




PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og let betjent afspærringsventil, der udlufter trykluftssystemet nedstrøms. Med integreret trykmåler kan du tydeligt se, hvornår det er ok at afkoble produkter nedstrøms for f.eks. vedligeholdelse.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	16 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	2/2, Positiv åbning
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	PA, Zinkplateret stål
Materiale kapsling	PA
Materiale sæde	PTFE
Materiale sædetætning	NBR
Materiale tætninger	NBR
Max flow	4300 l/min
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	50 °C
Montering	Blok montage, Uafhængig
Temperaturområde fra	-10 °C

Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/4
Vægt	0,438 kg

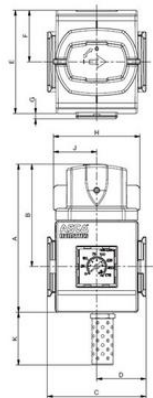

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
99	68	68	33	69	34,5	2,5	58	29	35	39	9