



VIKLEDE NIPLER I SYREFAST STÅL

Serie 62 000

62510 1/8

L-kobling, rustfri, indv. RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 62000 er gevind-adapterer udført i rustfri stål AISI 316L. Der er en stor række mulige sammenbygninger med nipler, T- og L-koblinger. Serie 62000 kan tåle høje tryk op til 140 bar i temperaturområdet -110 C til +300 C. - Mejerier - Drikke- og fødevarer - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Printere og blæk - Vakuumbeskyttede applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	140 bar
Trykområde min	-0,99 bar

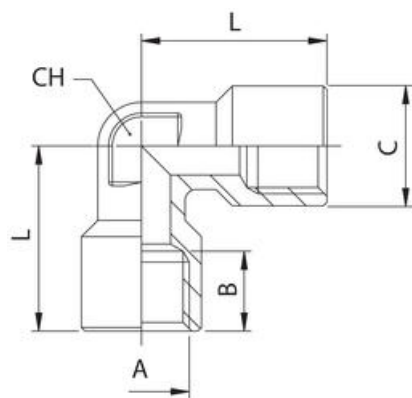

	A	B	C	L	CH
62510 1/8	1/8	8,5	13,0	21,0	10
62510 1/4	1/4	11,0	16,5	25,5	12
62510 3/8	3/8	12,0	20,5	28,0	15
62510 1/2	1/2	15,0	25,5	32,0	20