



PANELCYLINDER SOM SKRUES FAST

Serie 429

42900024

Panelcylinder, Ø6, 5 mm, enkelvirk.

- Til panelmontering
- Enkelt- eller dobbeltvirkende
- Ø6mm til 16mm
- Slaglængde 5 -15mm




PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics enkelt- eller dobbeltvirkende cylindre til indbygning. Cylinderkroppens udv. gevind muliggør finjustering af cylinderens stiling ved montering. Alle lufttilslutninger sidder på cylinderens bagende vha. slanger, Ø4/2,7 mm. Enkeltvirkende cylindre bør kun belastes i plusbevægelsen.

SPECIFIKATIONER

Diameter stempel	6 mm
Slaglængde	5 mm
Tilslutning luft	Push-on Ø3 mm
Materiale cylinderrør	Nikkelplateret messing
Materiale stempelstang	Stål
Materiale stempelstangsmøtrik	Nikkelplateret messing
Materiale stempelstangstætning	NBR
Materiale stempeltætning	NBR
Materiale fjeder	Messing
Materiale endestykke	Nikkelplateret messing
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Funktion	Enkeltvirkende, Udæmpet
Montering	Uafhængig

Max arbejdstryk, enkelt	7 bar
Arbejdstryk enkeltvirkende min.	3 bar
Max tryk	10 bar
Vægt	0,01 kg

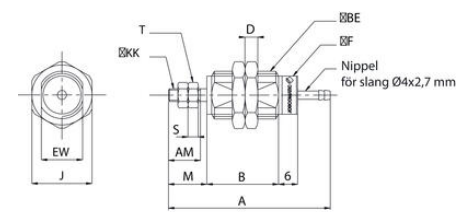

		Slaglængd			Slaglængd									
		5	10	15	5	10	15							
Kolv Ø	A	B			AM			BE	D	EW	J	KK	M	
6	38 45 52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5			
10	44 51 57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12			
16	53 58 63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14			