

## NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model S50

L1.S50.7.C.25GOWI3

Niveaukontakt 1" MS, vinklet, 1xSPDT

- For væsker op til 25 bar
- Kontrol af væskenniveau i vandret position
- Messing eller rustfrit stål



### PRODUKTBESKRIVELSE




Niveaukontakt i messing eller rustfrit stål for max. og min. overvågning af væsker.

Optioner:

- Plastudførsel
- Flyder i NBR (Spansil)

### SPECIFIKATIONER

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Brydestrøm max          | 3 A                    |
| Densitetsområde min     | 0,7 g/cm <sup>3</sup>  |
| Funktion                | Flyder, microswitch    |
| IP-klasse               | IP65                   |
| Længde                  | 190 mm                 |
| Materiale               | Messing, Rustfrit stål |
| Materiale flyder        | Rustfrit stål 316      |
| Materiale tilslutning   | Messing                |
| Max hysteres            | 20 mm                  |
| Montage                 | Sidemonteret           |
| Number Of Microswitches | 1 pc                   |
| Spænding AC max         | 250 V                  |
| Spænding DC max         | 48 V                   |
| Temperaturområde til    | 180 °C                 |
| Trykområde max          | 25 bar                 |
| Type niveaumåler        | Sidemonteret           |
| Vægt                    | 0,44 kg                |

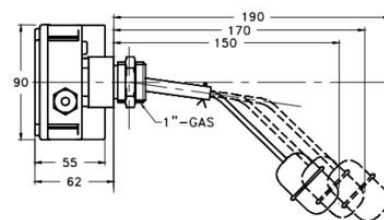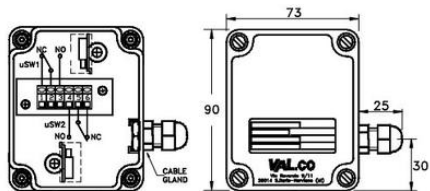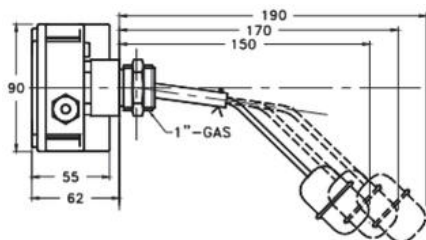

| Längd på röret (position)   | Mikrobrytare 1 |     | Mikrobrytare 2 |     |
|-----------------------------|----------------|-----|----------------|-----|
|                             | PÅ             | AV  | PÅ             | AV  |
| Lång                        | -46            | -63 | -32            | -49 |
| Medel                       | -48            | -61 | -34            | -47 |
| Kort                        | -50            | -60 | -36            | -46 |
| Samtliga mått i mm.         |                |     |                |     |
| Tolerans på brytpunkt ±5 mm |                |     |                |     |

