



## T-KOBLING

Serie 50 000

50230 3

T-kobling , roterbar, Ø3 mm-slange

- Krop i forniklet messing
- Frigørelsesring i rød eller sort aketalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 er med push-in fittings også kaldet indstikskoblinger, som sikrer en hurtig samling og frakobling af fitting og slange. Serien kan tåle højt flow og vakuum. For at sikre at den er bredt anvendelig fås den med tre forskellige gevind og er desuden silikone fri.


Serien fås i rød og sort.

Serie bruges i forbindelse med:

- Pneumatisk automation
- Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | T                 |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, rød       |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 3 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |

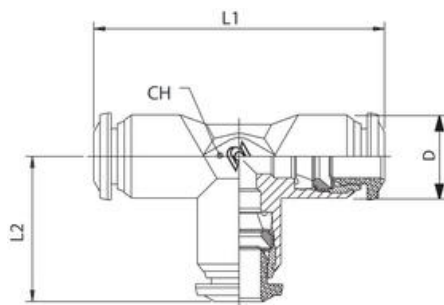

| Red      | Black     | L1   | L2   | CH | D    |
|----------|-----------|------|------|----|------|
| 50230 3  | 50230N 3  | 34,0 | 17,0 | 9  | 10,0 |
| 50230 4  | 50230N 4  | 34,0 | 17,0 | 9  | 10,0 |
| 50230 6  | 50230N 6  | 42,0 | 21,0 | 11 | 12,5 |
| 50230 8  | 50230N 8  | 45,0 | 22,5 | 13 | 14,0 |
| 50230 10 | 50230N 10 | 53,0 | 26,5 | 16 | 17,0 |
| 50230 12 | 50230N 12 | 61,0 | 30,5 | 19 | 21,5 |
| 50230 14 | 50230N 14 | 65,5 | 32,5 | 19 | 21,5 |