

## T-KOBLING I SYREFAST STÅL

Serie 61 000

61200 6/4-1/8

T-kobling, syrefast, 6/4, RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 100 bar
- Temperaturområde -100 til +200°C




### PRODUKTBEKRIVELSE

Serie 61000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Drikke- og fødevarer - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Printere og blæk - Vakuumpåknytninger

### SPECIFIKATIONER

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Form / Type          | T                  |
| Gevind type test     | Konisk             |
| Godkendelser         | PED, REACH, RoHS   |
| Materiale body       | Rustfrit stål 316L |
| Materiale møtrik     | Rustfrit stål 316L |
| Materiale pakning    | FKM                |
| Pakningsstørrelse    | 10 pc              |
| Slangediameter indv. | 4 mm               |
| Slangediameter udv.  | 6 mm               |
| Tilslutning          | G1/8               |

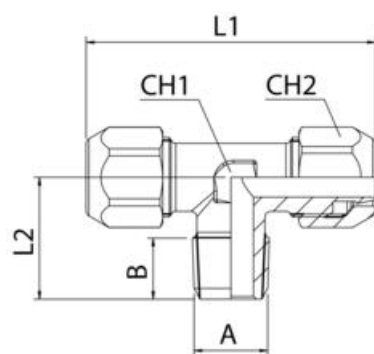

|                | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 |
|----------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 61200 6/4-1/8  | 1/8 | 7,5  | 42,0 | 15,5 | 8   | 12  |
| 61200 6/4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 42,0 | 19,5 | 8   | 12  |
| 61200 8/6-1/8  | 1/8 | 7,5  | 45,0 | 17,0 | 10  | 14  |
| 61200 8/6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 45,0 | 21,0 | 10  | 14  |
| 61200 10/8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 51,0 | 21,5 | 12  | 16  |
| 61200 10/8-3/8 | 3/8 | 11,5 | 51,0 | 22,0 | 12  | 16  |