

## HURTIGTØMNINGSVENTIL

Serie Functions

6050 M5  
Hurtigudlufter, M5

- Krop i forniklet messing
- Stort gennemløb
- trykområde up til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C






### PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøveventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Form / Type          | T                 |
| Gevind type test     | Metrisk           |
| Materiale hus        | Forniklet messing |
| Materiale pakning    | NBR               |
| Materiale tætninger  | PA6.6             |
| Pakningsstørrelse    | 10 pc             |
| Temperaturområde fra | -20 °C            |
| Temperaturområde til | 80 °C             |
| Tilslutning          | M5                |
| Trykområde max       | 10 bar            |
| Trykområde min       | 0,3 bar           |

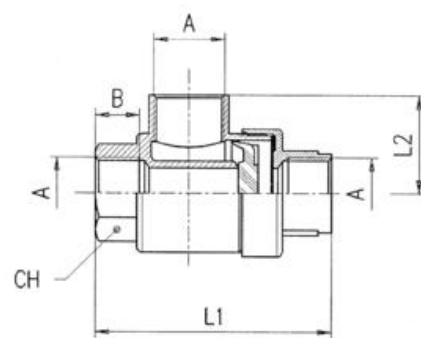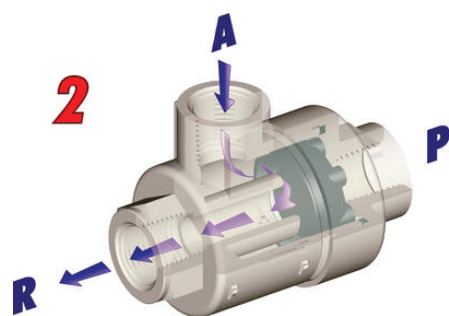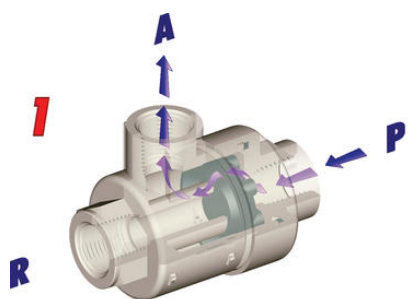

|          | A   | B    | L1    | L2   | CH |
|----------|-----|------|-------|------|----|
| 6050 M5  | M5  | 5,0  | 25,0  | 10,0 | 10 |
| 6050 1/8 | 1/8 | 7,5  | 42,0  | 19,5 | 15 |
| 6050 1/4 | 1/4 | 11,0 | 54,0  | 25,0 | 19 |
| 6050 3/8 | 3/8 | 11,5 | 60,5  | 26,5 | 22 |
| 6050 1/2 | 1/2 | 14,0 | 71,0  | 32,0 | 26 |
| 6050 3/4 | 3/4 | 16,3 | 87,0  | 37,0 | 32 |
| 6050 1   | 1   | 19,0 | 109,0 | 48,0 | 46 |