



FILTER

Serie 105

34225213

Filter, RG 1/8", 25µm

- Filtrering af luft og neutrale gasser
- Flowkapacitet op til 1050 l/min
- Filtrering af 5µm og 25µm
- Tilslutninger G1/8" og G1/4"




PRODUKTBESKRIVELSE

Filtre bruges til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer f.eks støvpartikler og kondenseret vand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenter. Filtre bruges normalt i kombination med andre luftbehandlingselementer.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	12 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Materiale filter	Polyetylen
Materiale hus	Glasfiberisoleret, PA
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max flow	890 l/min
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/8
Tilslutning manometer	G1/8
Vægt	0,28 kg

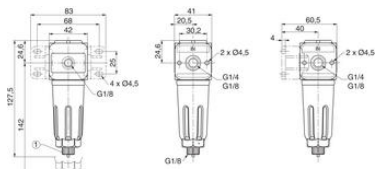

① Semi-automatisk dränering, anslutning G1/8"

