

MOLEX M8/M12-DIN A/DIN B INDUSTRIEL INDSTØBT KABEL

E85000P12M006

Kabel DIN A-M12 0,6m PUR

- Afstøbning i en del for den bedste tætning
- Hurtig og enkel installation med M8 og M12
- Med eller uden LED og transientbeskyttelse
- EN175301-803 (DIN43650)-M8/M12



PRODUKTBESKRIVELSE

DIN-stik: Model DIN A resp. DIN B Industriel

Antal poler	2+jord
-------------	--------

Materiale i poler	PA (polyamid)
-------------------	---------------

Kontaktmodstand	≤5 mΩ
-----------------	-------

Elektronik	C4: LED+varistor
------------	------------------

Pakning	Nitrilprofilpakning
---------	---------------------

Skrue	M3x25 mm
-------	----------

M8

Samling	M8 gevind
---------	-----------

Antal poler	3 stk. (kun to tilsluttet, se tegning)
-------------	--

Fastsat spænding	125 V
------------------	-------

Farve	Gul
-------	-----

M12

Samling	M12 gevind
---------	------------

Antal poler	5 stk. (kun tre tilsluttet, se tegning)
-------------	---

Fastsat spænding	250 V vekselstrøm/300 V jævnstrøm
------------------	-----------------------------------

Farve	Gul
-------	-----



Maks. strøm	4 A
-------------	-----

IP-klasse	IP65 (DIN-stik) IP68 (M8/M12)
-----------	-------------------------------

Temperaturområde	PUR kabel: Fast applikation -30 °C til +90 °C Mobil applikation -5 °C til +90 °C
------------------	---

Kablerne leveres komplet med mærkeplade, skrue og profilpakning i nitril. .


DIMENSIONER

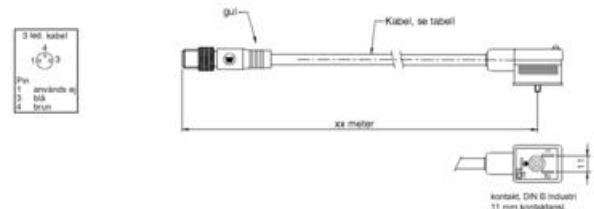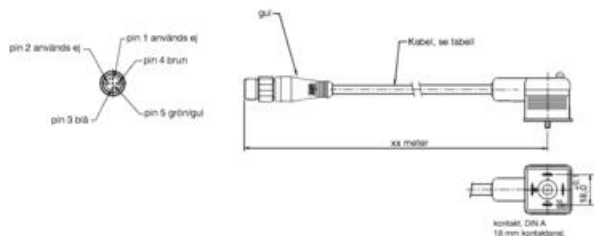

M8/M12		DIN-stik	
3	Blå	2	Blå
4	Brun	1	Brun


BEST.NR.

DIN A-M12



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
E85000P12M006	E85002P12M006	Indstøbt tilslutningskabler 0,6 m PUR DIN A-vinklet M12	0,6 m
E85000P12M010	E85002P12M010	Indstøbt tilslutningskabler - 1 m pur - din A-vinklet m12	1,0 m
E85000P12M020	E85002P12M020	Indstøbt tilslutningskabler 2,0m PUR DIN A-vinklet M12	2,0 m


DIN A-M8 jord



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
------------------------	---------------------------	-----------	-------------


E4300P12M006	E43002P12M006	PUR	0,6 m
E4300P12M010	E43002P12M010	PUR	1,0 m
E4300P12M020	E43002P12M020	PUR	2,0 m

DIN M12 med C4 kredsløb 24 V




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
E850B0P12M006	E850B2P12M006	PUR	0,6 m
E850B0P12M010	E850B2P12M010	PUR	1,0 m
E850B0P12M020	E850B2P12M020	PUR	2,0 m

DIN A-M8 med C4 kredsløb 24 V




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
E430B0P12M006	E430B2P12M006	PUR	0,6 m
E430B0P12M010	E430B2P12M010	PUR	1,0 m
E430B0P12M020	E430B2P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl. 6)-M12




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F85000P12M006	F85002P12M006	PUR	0,6 m
F85000P12M010	F85002P12M010	PUR	1,0 m
F85000P12M020	F85002P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl. 6)-M8 jord




Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F43000P12M006	F43002P12M006	PUR	0,6 m
F43000P12M010	F43020P12M010	PUR	1,0 m
F43000P12M020	F43020P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl.6)-M12 med C4 kredsløb 24 V



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F850B0P12M006	F850B2P12M006	PUR	0,6 m
F850B0P12M010	F850B2P12M010	PUR	1,0 m
F850B0P12M020	F850B2P12M020	PUR	2,0 m

DIN Industriel (jord cl.6)-M8 med C4 kredsløb 24 V



Varenr. lige M8/M12	Varenr. vinklet M8/M12	Materiale	Kabellængde
F430B0P12M006	F430B2P12M006	PUR	0,6 m
F430B0P12M010	F430B2P12M010	PUR	1,0 m
F430B0P12M020	F430B2P12M020	PUR	2,0 m

SPECIELLE VERSIONER

- Jord stift cl. 12 (til industriel model)
- Andre kabellængder
- Andre DIN standarder. DIN B, DIN C Industriel og DIN C

TILBEHØR

- Nitrilprofilpakning G11
- Silikoneprofilpakning S11
- Skrue M3x25
- Printede mærkeplader
- For andet tilbehør, se kataloget Elektrik-Maskineri fra OEM Automatic

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	Intet kredsløb
Connection male	M12 stik
Farve kabel	Sort
Head 1	DIN
IP-klasse	IP65
Kabellængde	0,6 m
Konstruktion	DINA 43650
LED-indikering	Nej
Materiale kabel	PUR/PVC
Spænding AC/DC maks	250 V
Strøm maks	3 A
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fast anvendelse til	90 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-15 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	90 °C

