




FL573P

3-faset (nema 23) hybrid stepmotor

FL573P42-5206A

- Stille og jævnt kørende
- Tilpasset vikling eller aksel
- Encoder, gear og bremse som ekstraudstyr

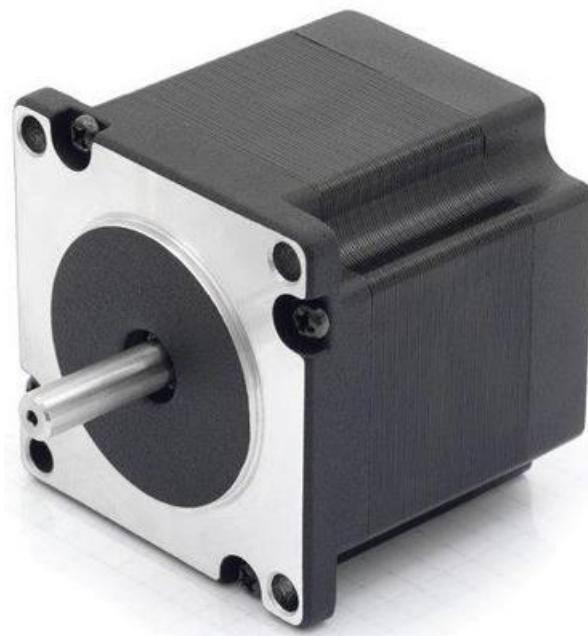

PRODUKTBESKRIVELSE

Med sin trinvinkel på 1,2° giver Fullings 3-fasede hybrid stepmotor en mere præcis og i mange tilfælde mere jævn kørsel end den mere almindelige 2-fasede motor. Tilpasset vikling og aksel er almindelige.

Fælles anvendelsesområder er ventilationsudstyr, medicinsk udstyr mm.

SPECIFIKATIONER

Antal faser	3
Axial force	10 N
Cable number	6 pc
Front size	57x57 mm
Holding torque	0,45 Nm
Induktans	1,4 mH
Insulation class	B
Insulation resistance	100 MΩ
Integrated control	NIE
IP-klasse	IP30
Kabellængde	400 mm
Længde	42 mm

