


ZRK FJEDERKRAFT RÆKKEKLEMMER 2.5-16 MM²

2.5-16 mm²

3581.2

Fjederklemme 6mm² ZRK 6/2A

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

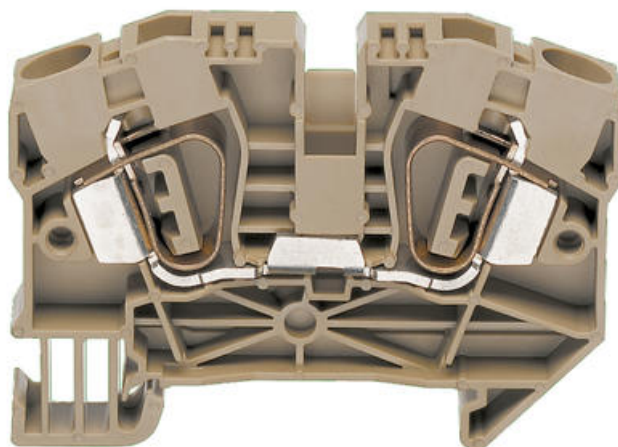

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	6 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	1000 V
Nominal strøm IEC	41 A
Laststrøm max	41 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Længde	65 mm
Bredde	8,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47,5 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A5
Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc

Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	10 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	10 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	6 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	8
Afisoleringslængde	13 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	50 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	50 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	50 A
CSAus test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	600 V
Nominel strøm cUL	50 A
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	17,8 g
Pakningsstørrelse	100 pc

