

DCX3 OVERSTRØMSVENTIL

Lille størrelse

00123

DC3X overtryksventil Kontakt OEM AS Proces afd. for yderlige information.

- Reguleringsystem integreret i indersiden af ventilen
- Sikrer beskyttelse af forudindstillede trykværdi
- Præcis justering af indstillingstryk
- Høj nøjagtighed i tilfælde af overtryk
- Balanceret plug minimerer tilbageslag



PRODUKTBESKRIVELSE

OVERTRYKSVENTIL

Til sikring af pumper og anlægsdele

Specifikationer:

- DS / SMS - DIN – US fra DN 25 (1 ") til DN 100 (4")
- Aktuator med speciel fjeder
- Forudindstillet åbningstryk - op til 12 bar afhængig af størrelsen

Driftsforhold:

- Max. temperatur: + 140 ° C
- Min. temperatur: - 5 ° C

Max. arbejdsdruk:

- 8 til 12 afhængigt af diameteren

Tolerance for trykindstilling:

- $\pm 15\%$

Aktuator lufttilførsel tryk:

- min. 5,5 bar
- max. 8 bar

Vakuumsmodstand:


- 0,4 ml / s

Standard levering:

- Med svejseender
- Sædepakninger af PFA
- Andre pakninger af EPDM
- Produktberørte dele: Aisi 316L (1.4404)
- Ikke produktberørte dele: Aisi 304 (1.4301)
- Finish: Poleret
- 3.1 Certifikat samt FDA erklæring kan leveres
- 3A og EHEDG

Alternativ:

- Andre pakningstyper
- Mulighed for tilslutning af relief ACS kontroltop, der muliggør ændring af det forudindstillede åbningstryk

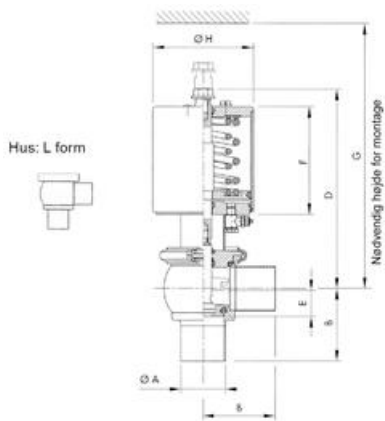

Venligst specificer åbningstryk ved bestilling op til 12 bar afhængig af størrelsen

Mekanisk Overtryksventil små størrelser

DCX3 mekanisk justerbar overtryksventil kombinerer sikkerhed og præcision takket være det justerbare system, med gevind.

- En manuel justering med en standard skrueøgle tillader en nøjagtig justering.
- Standard eller afbalanceret plug
- PFA eller elastomere tætningsselement
- En eller to fjeder afhængigt af dens konfiguration

Specifikationer:

- US
- 1/2" og 3/4"

Driftsforhold:

- Max. temperatur: + 140°C
- Min. temperatur: - 5°C
- Max. arbejdstryk: 0,2 til 10 bar afhængigt af diameteren

Tolerance til justering tryk:

- Reducerede takket være dens gevind

Actuator luftforsyningstryk:

- min. 5,5 bar
- max. 8 bar

Vacuum modstand:


- 0,4 cm³ / s

Standard levering:

- Med svejseender
- Sædepakninger af PDF
- Andre pakninger af EPDM
- Produktberørte dele: Aisi 316L
- Ikke produktberørte dele: Aisi 304

Alternativ:

- Andre pakningstyper
- Mulighed for tilslutning af ICS kontroltop

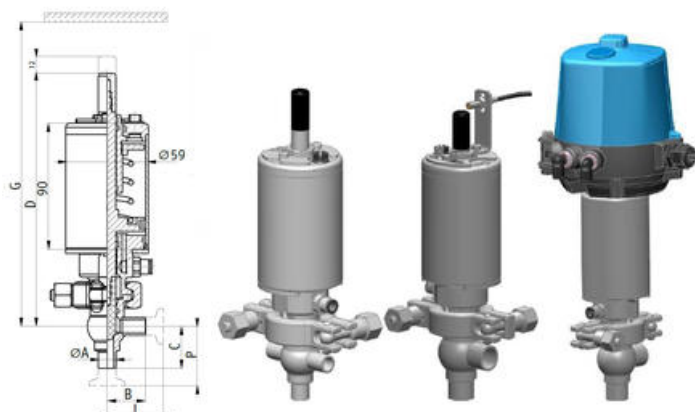

ICS KONTROLTOP FOR MEKANISK OVERTRYKSVENTIL SMÅ


Definox LED styreenheder lader dig overvåge og kontrollere dine ventiler fra en centralovervågning og give i realtid advarsler for eventuelle fejltilstande, så der kan træffes øjeblikkelige foranstaltninger og produktionsstop kan minimeres. Definox LED styreenheden er konfigurerbar og brugervenlig og tilbyder et væld af funktioner.

Standard levering:




- Kunststof
- PNP 24V DC
- NC
- IP67

Alternativ:


- Rustfri box
- NPN 48V DC
- NO og DA



LED modul til kontrol af ventil

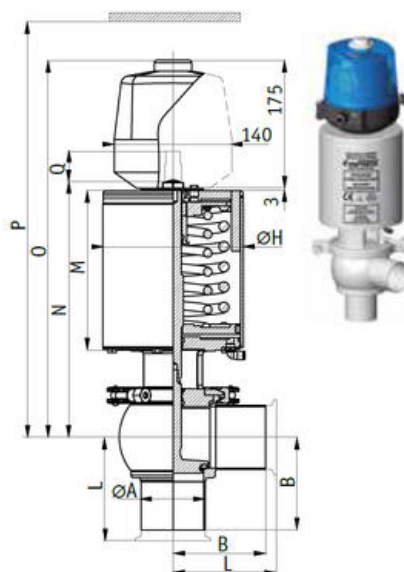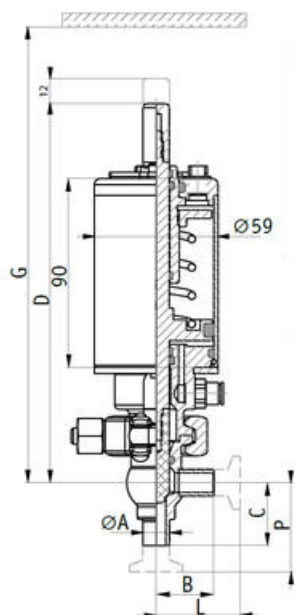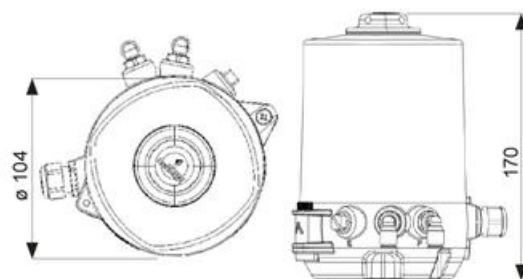

Hus: L form

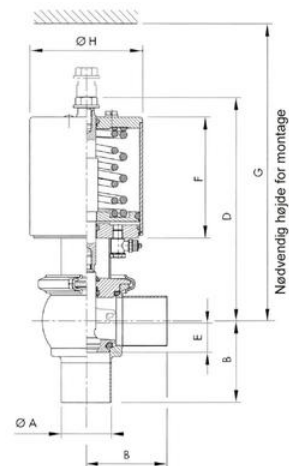

Nødvendig højde for montage