


SSL JORDKLEMMER

2.5-35 mm² (Passer til SRK)

17103.2

Klemme 2,5mm² SSL 2.5/2A skrue

- Snap on konstruktion
- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

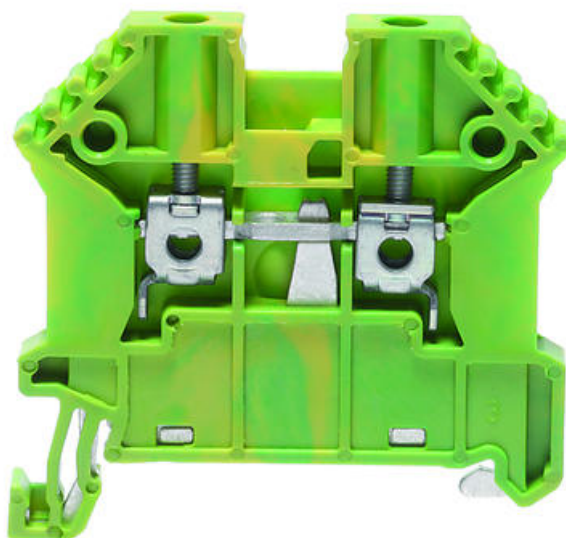

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grøn/gul
Montage	TS 35/7,5
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Godkendt Ex	Ja
Længde	48 mm
Bredde	5 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²

Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	30
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm
Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
UL test standard	UL 1059
CSA test standard	C22.2 No 158
CSAus test standard	UL 1059
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-2:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-2:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	11,51 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

