


## TRK / STK / TK SIKRINGSKLEMMER / SKILLEKLEMMER

2,5-4mm<sup>2</sup>

1381.2

Skilleklemme 4mm<sup>2</sup> STK 2/K skrue

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2

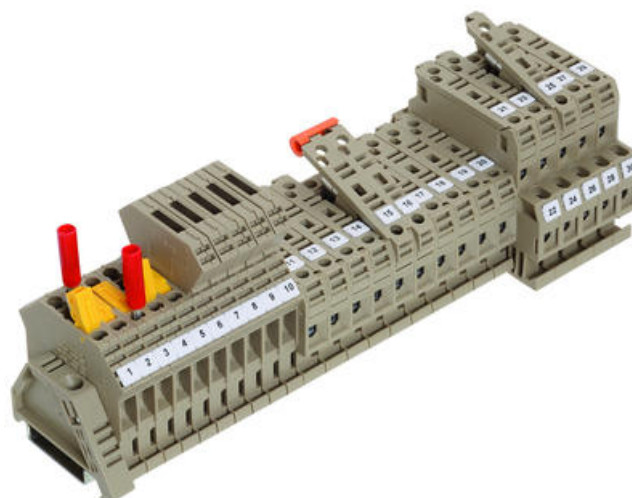

### PRODUKT BESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tværsnit                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Farve                       | Beige               |
| Nominal spænding IEC        | 500 V               |
| Nominal strøm IEC           | 6,3 A               |
| Montage                     | TS 35/7,5           |
| Nominal impuls spænding     | 6 kV                |
| Overspændingskategori       | III                 |
| Miljøklasse                 | 3                   |
| Godkendelser                | CSA, CSA US         |
| Additional information      | with contact sleeve |
| Længde                      | 49 mm               |
| Bredde                      | 8 mm                |
| Højde monteret på TS 35/7,5 | 39 mm               |
| Height TS 32                | 73,3 mm             |
| Tilslutninger               | 2                   |
| Antal niveauer              | 1 pc                |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1 | A4                  |

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>              | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Tværsnit enkelt ledning til</b>              | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>           | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>           | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b> | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>          | 22                                |
| <b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>           | 12                                |
| <b>Afisoleringslængde</b>                       | 9 mm                              |
| <b>Skruestørrelse</b>                           | M 3                               |
| <b>Skruetype</b>                                | Lige                              |
| <b>Tilspændingsmoment min.</b>                  | 0,5 Nm                            |
| <b>Tilspændingsmoment max</b>                   | 1 Nm                              |
|                                                 |                                   |
| <b>Materiale isolation</b>                      | Polyamid 6.6                      |
| <b>Flammeklasse</b>                             | UL94-V2                           |
| <b>Temperaturområde drift fra</b>               | -40 °C                            |
| <b>Temperaturområde drift til</b>               | 105 °C                            |
|                                                 |                                   |
| <b>Mærkespænding CSA</b>                        | 500 V                             |
| <b>Mærkestrøm CSA</b>                           | 6,3 A                             |
| <b>CSA test standard</b>                        | C22.2 No 158                      |
| <b>Nominel spænding CSAus</b>                   | 500 V                             |
| <b>Nominel strøm CSAus</b>                      | 6,3 A                             |
| <b>CSAus test standard</b>                      | UL 1059                           |
|                                                 |                                   |
| <b>Tariff code</b>                              | 85369010                          |
| <b>Oprindelsesland</b>                          | DE                                |
| <b>Vægt</b>                                     | 13,18 g                           |
| <b>Pakningsstørrelse</b>                        | 100 pc                            |
| <b>Type rækkelemme</b>                          | Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme |



