


STK / SIK / SSIK SIKRINGSKLEMMER

2,5-10mm²

17150.4

Sikr. klemme 4mm² SSIK 4/2A Sort skrue

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0
- LED indikator

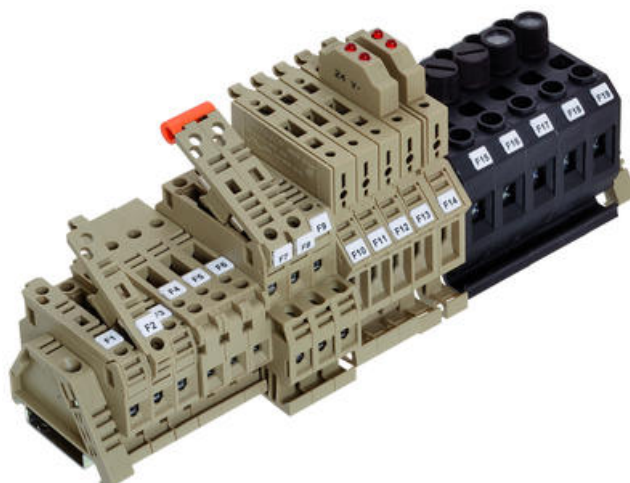

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Sort
Fuse max	10 A
Fuse size	5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm
Montage	TS 35/7,5
Nominel impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR
Længde	58 mm
Bredde	6,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	70 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A4
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,14 mm ²

Tværsnit enkelt ledning til	6 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	6 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	4 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	9 mm
Skruestørrelse	M 3
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,5 Nm
Tilspændingsmoment max	1 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	140 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	6,3 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	6,3 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	6,3 A
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-3:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	19 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

