


RK/SRK MINIRÆKKEKLEMMER

2,5-4mm² for TS15/32/35 DIN-skiner

1015.5

Klemme 4mm² RK 1.5-4 skrue

- Klemmen kan monteres på både TS 15 og TS 35 DIN-skiner
- Flammehæmmende iht. UL 94 V2
- Temperaturområde -40°C...+105°C

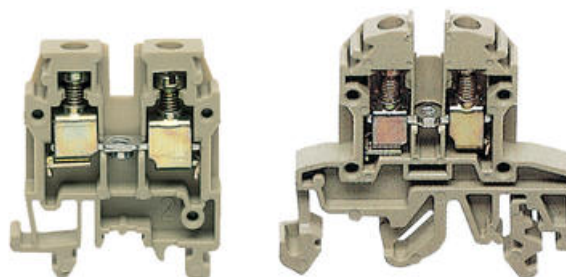

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne række af kompakte minirækkeklemmer er ideel til applikationer, hvor pladsen er en prioritet.

SRK2.5 / 15-serien er den mest kompakte og måler kun 29,5 mm i højden, når den er monteret på en TS15-skinne.

Alternativt, hvis du ikke ønsker DIN skinnemonterede terminaler, er Conta Clips BKA-serie også kompakte og kan monteres direkte i kabinettet eller på bagpladen.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Blå
Nominel spænding IEC	500 V
Nominel strøm IEC	32 A
Montage	TS 35/7,5 u. TS 32
Nominel impuls-spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC
Længde	45 mm
Bredde	6 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	43,5 mm
Height TS 32	48 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A4

Antal kanaler til lasker	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	4 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	9 mm
Skruestørrelse	M 3
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,5 Nm
Tilspændingsmoment max	1 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	40 A
CSA test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2002
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	7,29 g
Pakningsstørrelse	100 pc

