


## RK/SRK MINIRÆKKEKLEMMER

2,5-4mm<sup>2</sup> for TS15/32/35 DIN-skiner

1010.6  
RK 1,5-4/15 Grå

- Klemmen kan monteres på både TS 15 og TS 35 DIN-skiner
- Flammehæmmende iht. UL 94 V2
- Temperaturområde -40°C...+105°C

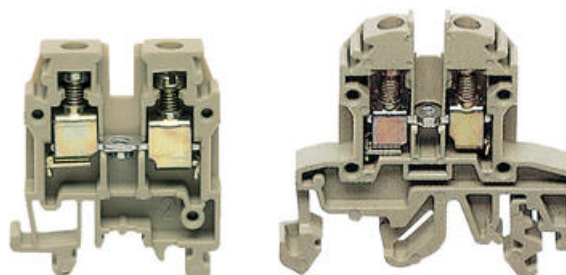

### PRODUKTBESKRIVELSE

Denne række af kompakte minirækkeklemmer er ideel til applikationer, hvor pladsen er en prioritet.

SRK2.5 / 15-serien er den mest kompakte og måler kun 29,5 mm i højden, når den er monteret på en TS15-skinne.

Alternativt, hvis du ikke ønsker DIN skinnemonterede terminaler, er Conta Clips BKA-serie også kompakte og kan monteres direkte i kabinettet eller på bagpladen.

### SPECIFIKATIONER

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tværsnit</b>                    | 4 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Farve</b>                       | Grå                        |
| <b>Nominel spænding IEC</b>        | 500 V                      |
| <b>Nominel strøm IEC</b>           | 32 A                       |
| <b>Montage</b>                     | TS 15/5,5                  |
| <b>Nominel impuls-spænding</b>     | 6 kV                       |
| <b>Overspændingskategori</b>       | III                        |
| <b>Miljøklasse</b>                 | 3                          |
| <b>Godkendelser</b>                | UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC |
| <b>Længde</b>                      | 27 mm                      |
| <b>Bredde</b>                      | 6 mm                       |
| <b>Height TS 15/5.5</b>            | 34,5 mm                    |
| <b>Tilslutninger</b>               | 2                          |
| <b>Antal niveauer</b>              | 1 pc                       |
| <b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b> | A4                         |
| <b>Antal kanaler til lasker</b>    | 1 pc                       |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Antal test pick off muligheder</b>           | 2 pc                |
| <b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tværsnit enkelt ledning til</b>              | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>           | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b> | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b> | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>          | 22                  |
| <b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>           | 10                  |
| <b>Afisoleringslængde</b>                       | 9 mm                |
| <b>Skruestørrelse</b>                           | M 3                 |
| <b>Skruetype</b>                                | Lige                |
| <b>Tilspændingsmoment min.</b>                  | 0,5 Nm              |
| <b>Tilspændingsmoment max</b>                   | 1 Nm                |
|                                                 |                     |
| <b>Materiale isolation</b>                      | Polyamid 6.6        |
| <b>Flammeklasse</b>                             | UL94-V2             |
| <b>Temperaturområde drift fra</b>               | -40 °C              |
| <b>Temperaturområde drift til</b>               | 105 °C              |
|                                                 |                     |
| <b>UL test standard</b>                         | UL 1059             |
| <b>Mærkespænding CSA</b>                        | 300 V               |
| <b>Mærkestrøm CSA</b>                           | 40 A                |
| <b>CSA test standard</b>                        | C22.2 No 158        |
| <b>GL test standard</b>                         | IEC 60947-7-1:2002  |
| <b>EAC test standard</b>                        | TR ZU 004/2011      |
| <b>KEMA KEUR test standard</b>                  | EN 60947-7-1:2009   |
|                                                 |                     |
| <b>Tariff code</b>                              | 85369010            |
| <b>Oprindelsesland</b>                          | CZ                  |
| <b>Vægt</b>                                     | 5,64 g              |
| <b>Pakningsstørrelse</b>                        | 100 pc              |

