


ZINI/ZAKTO FJEDERKRAFT MODULKLEMMER FOR 3- OG 4-LEDER KOMPONENTER 1,5-2,5MM²

3530.2

Fjederklemme 1,5mm² ZIZA 1,5/3/LED

- Modulært system for 3- og 4-leder følere
- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0

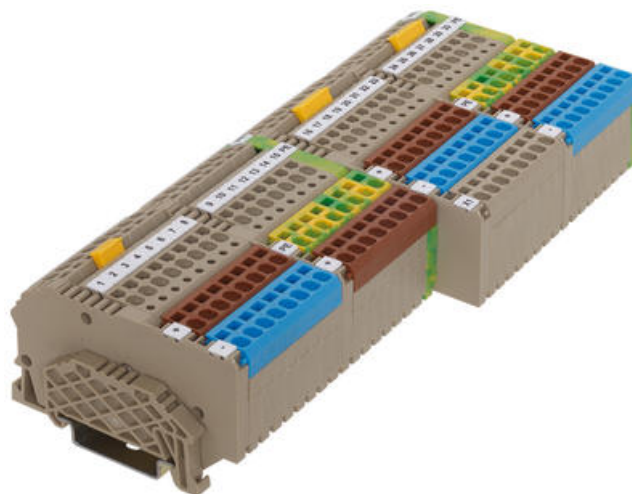

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	1,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	17,5 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	4 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR
Additional information	with LED status display
Længde	68,7 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	40,5 mm
Tilslutninger	4
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A1
Antal kanaler til lasker	1 pc

Antal test pick off muligheder	0 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	1,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	14
Afisoleringslængde	8 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	12,5 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	12,5 A
CSAus test standard	UL 1059
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	8,06 g
Pakningsstørrelse	50 pc

